

- DIN5480
- DIN5482
- BARUFFALDI
- DIN1809

4

4

*Choose the right model
to have the best machining!*

VDI DRIVEN TOOLS

Portautensili motorizzati / Driven Tools

INDICE - INDEX

VDI - DRIVEN TOOLS

	pages
DIN5480	
ASSIALE PORTA PINZA AXIAL COLLET CHUCK <i>NEW</i>	
ASSIALE PORTA FRESA AXIAL SHELL END MILLING CUTTER	
ASSIALE PORTA WELDON AXIAL WELDON CHUCK <i>NEW</i>	
RADIALE PORTA PINZA RADIAL COLLET CHUCK	
RADIALE PORTA FRESA RADIAL SHELL END MILLING CUTTER	from 4.11 to 4.20
RADIALE PORTA WELDON RADIAL WELDON CHUCK <i>NEW</i>	
ARRETRATO PORTA PINZA REAR OFFSET COLLET CHUCK	
DOPPIO RADIALE PORTA PINZA DOUBLE RADIAL COLLET CHUCK	
DISASSATO PORTAPINZA OFFSET AXIS COLLET CHUCK <i>NEW</i>	
DISASSATO PORTA FRESA OFFSET AXIS SHELL END MILLING CUTTER	
ORIENTABILE ±90° ADJUSTABLE ±90° <i>NEW</i>	
DIN5482	
ASSIALE PORTA PINZA AXIAL COLLET CHUCK	
ASSIALE PORTA FRESA AXIAL SHELL END MILLING CUTTER	
RADIALE PORTA PINZA RADIAL COLLET CHUCK	from 4.21 to 4.28
RADIALE PORTA FRESA RADIAL SHELL END MILLING CUTTER	
ARRETRATO PORTA PINZA REAR OFFSET COLLET CHUCK	
ARRETRATO PORTA FRESA REAR OFFSET SHELL END MILLING CUTTER	
ORIENTABILE ±90° ADJUSTABLE ±90°	


INDICE - INDEX

VDI - DRIVEN TOOLS


	pages
BARUFFALDI	
ASSIALE PORTA PINZA AXIAL COLLET CHUCK	
ASSIALE PORTA FRESA AXIAL SHELL END MILLING CUTTER	
RADIALE PORTA PINZA RADIAL COLLET CHUCK	from 4.29 to 4.38
RADIALE PORTA FRESA RADIAL SHELL END MILLING CUTTER	
ARRETRATO PORTA PINZA REAR OFFSET COLLET CHUCK	
ARRETRATO PORTA FRESA REAR OFFSET SHELL END MILLING CUTTER	
RADIALE DOPPIO PORTA PINZA DOUBLE RADIAL COLLET CHUCK	
ORIENTABILE ±90° ADJUSTABLE ±90°	
DIN1809	
ASSIALE PORTA PINZA AXIAL COLLET CHUCK	from 4.39 to 4.43
RADIALE PORTA PINZA RADIAL COLLET CHUCK	
ARRETRATO PORTA PINZA REAR OFFSET COLLET CHUCK	
ORIENTABILE ±90° ADJUSTABLE ±90°	




SIMBOLI TIPOLOGIE MOTORIZZATI DRIVEN TOOLS DESIGN LOGOS




Assiale
Axial




Assiale doppio
Double Axial




Disassato
Offset Axis




Disassato Doppio
Double Offset Axis




Radiale
Radial




Radiale Doppio
Double Radial




Radiale 4 Uscite
Radial 4 Outputs




Radiale 8 Uscite
Radial 8 Outputs




Radiale Rovesciato
Radial Upside Down



Arretrato
Rear Offset



Arretrato Doppio
Double Rear Offset



Orientabile ±90°
Adjustable ±90°



Portacreatore
Driven Gear Hobber

SIMBOLOGIA DATI TECNICI TECHNICAL DATA LOGOS


USCITA
OUTPUT



Uscita HSK
HSK output



Uscita ISO
ISO output




Uscita portafresa
Shell mill holder output



Uscita WELDON
WELDON output




Uscita CAPTO
CAPTO output




Portacreatore
Driven Gear Hobber


PASSAGGIO REFRIGERANTE
COOLANT



Refrigerante Esterno
External Coolant



Refrigerante Interno
Internal Coolant



Refrigerante Interno
Internal Coolant

20/25/80
100bar

ReCool NUT

USCITA
OUTPUT



Rapporto
Ratio



Rotazione uguale al mandrino
Rotation same as machine spindle



Rotazione opposta al mandrino
Rotation opposite as machine spindle



Rotaz. uguale ed opposta al mandrino
Rotation same & opposite as machine spindle

PIÙ SEMPLICE / PIÙ INFO / PIÙ PRODOTTI - EASIER / MORE INFO / MORE PRODUCTS

TROVA IL TUO PRODOTTO IN POCHI CLICK - FIND YOUR PRODUCT IN FEW CLICKS



by category



by code



by description



by configurator

Un nuovo modo facile e veloce per
ordinare la tua attrezzatura Gerardi

Il nuovo Gerardi estore offre la possibilità di visualizzare e ordinare qualsiasi articolo Gerardi appartenente alle categorie Workholding o Tooling presente sui nostri listini in modo semplice, veloce e completo. Da ora puoi ordinare la morsa, la testa angolare o il motorizzato che ti interessa direttamente on-line dal nostro estore senza costi aggiuntivi.

A new quick and easy way to order
your equipment branded Gerardi.

The new Gerardi estore offers the ability to view and order any item available on our Workholding and Tooling catalogues with the easiest, fastest and comprehensive way. You can now order the vise, angle head or driven tool of your interest directly online from our store without any additional cost.



WINDOWS / IOS



ANDROID / IPHONE



Portautensili Motorizzati / Driven Tools

VDI

Portautensili Motorizzati per torni CNC

Driven Tools for CNC lathes



Velocità / High-speed
Max 24.000 Rpm



Internal coolant
fino a / Up to
100 Bar

USCITE MULTIPLE MULTIPLE OUTPUTS

Tutti i motorizzati, ad esclusione di quelli ad angolo variabile, possono essere forniti con doppia pinza contrapposta anche di pari grandezza. Sono stati realizzati per i modelli di tornio più recenti anche motorizzati assiali con doppia / tripla uscita frontale e radiali doppia uscita frontale.

All the driven tools, with the exception of those with adjustable angle, can be supplied with double or multiple output even of the same dimension. Multiple outputs can be opposite or with the same direction.


ALTA VELOCITÀ RATIO 1:4 HIGH SPEED RATIO 1:4

(Opzione di moltiplica del numero di giri della torretta del tornio da 2 a 4 volte). Su richiesta, quasi tutti i modelli di motorizzati sono fornibili con velocità di rotazione fino a 24.000 Rpm. Questa soluzione permette di adeguare il numero di giri della torretta alle velocità di taglio delle nuove tipologie di utensili in commercio. Il sistema epicicloidale (interno) consente di mantenere inalterate le dimensioni di ingombro dei vari modelli, senza quindi penalizzare in alcun modo la funzionalità della macchina.


N.B: I MOTORIZZATI STANDARD CON RAPPORTO 1:1 HANNREGIME DI ROTAZIONE MAX. 6.000 Rpm.

All the driven tools types are available with speed until 24.000 Rpm. There is also the possibility of speed increaser from 2 to 4 times thus adapting the Rpm of the turret drive to the speed of today's cutting tools. The epicyclic speed increaser system (a system of satellite gears) is self contained in the standard head overall dimensions and guarantees the same standards of quality and reliability.

ATTENTION: THE STANDARD ROTARY TOOLS WITH 1:1 RATIO HAVE A MAX SPEED OF 6.000 Rpm




Radiale Doppio
Double Radial



Trattamento Corpo Main body Treated

Trattamento protettivo anti-ossidante del corpo

Specially treated corrosion resistant steel body

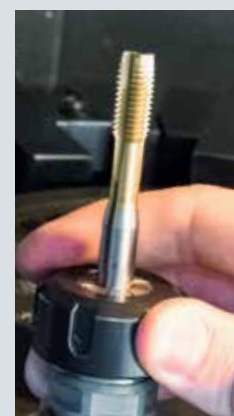

Maschiatura Tapping

Per le operazioni di maschiatura, tutti i nostri motorizzati possono utilizzare pinze compensate ET-1 perfettamente intercambiabili con le normali pinze secondo norma DIN 6499. Esse consentono una compensazione assiale da 7 a 13 mm a seconda della grandezza per recuperare eventuali errori di avanzamento e per l'inversione della rotazione.

For tapping operations all driven tools can be equipped with axially compensated collets ET-1 interchangeable with the standard ER collets according the international standard DIN 6499. They allow the tap an axial compensation from 7 to 13 mm according to their size in order to compensate any feed error and the inversion of the rotation of direction.



Cuscinetti Ball Bearings

Cuscinetti di precisione a contatto obliquo, precaricati e lubrificati con grasso a vita.

Preloaded angular contact ball bearings precision and long life lubrication.




Ingranaggi Gleason Gleason Spiral bevel gears

Coppia conica di ingranaggi spirodali Gleason con evolvente rettificato ottimizzato

Gleason spiral bevel gears with completely ground involute form

I portautensili motorizzati per centri di tornitura a controllo numerico consentono di eseguire lavorazioni di fresatura, foratura e maschiatura sul tornio stesso e senza ulteriori piazzamenti. Anche in questo caso Gerardi propone un'ampia gamma di modelli, adatti ad attrezzare i torni e le torrette motorizzate dei maggiori costruttori di torni a livello mondiale con un rapporto qualità/prezzo insuperabile.

Driven tools for CNC turning centres allows milling, drilling and tapping operations on the lathes without additional parts handling. Also in this case Gerardi can supply a wide range of types in order to equip the CNC lathes and turrets of the most popular builders on the market with an unbeatable price/quality ratio.



SCAN THE QR CODE




AND FIND OUT MORE



*Scegli il modello più adatto
alla tua lavorazione!*

*Choose the right model
to have the best machining!*



Refrigerante Interno Internal Coolant

Tutti i motorizzati possono essere forniti con passaggio refrigerante attraverso l'albero utensile fino a 100bar.


All the driven tools, can be supplied with coolant feed through the spindle with rotating distributor upto 100 bar.

Corpo portautensili a sezione maggiorata per garantire maggior rigidità e minor vibrazioni

Re-designed main body to improve rigidity and reduce vibration.



Refrigerante esterno
10 BAR standard
External Coolant
10 BAR standard



TORRETTE UNIFICATE VDI: VDI LATHES TURRETS:

DIN 5480



DIN 5482



BARUFFALDI




DIN 1809



DENOMINAZIONE UTENSILE TOOL DESIGNATION


Montaggio TANGENZIALE - OD Mounting

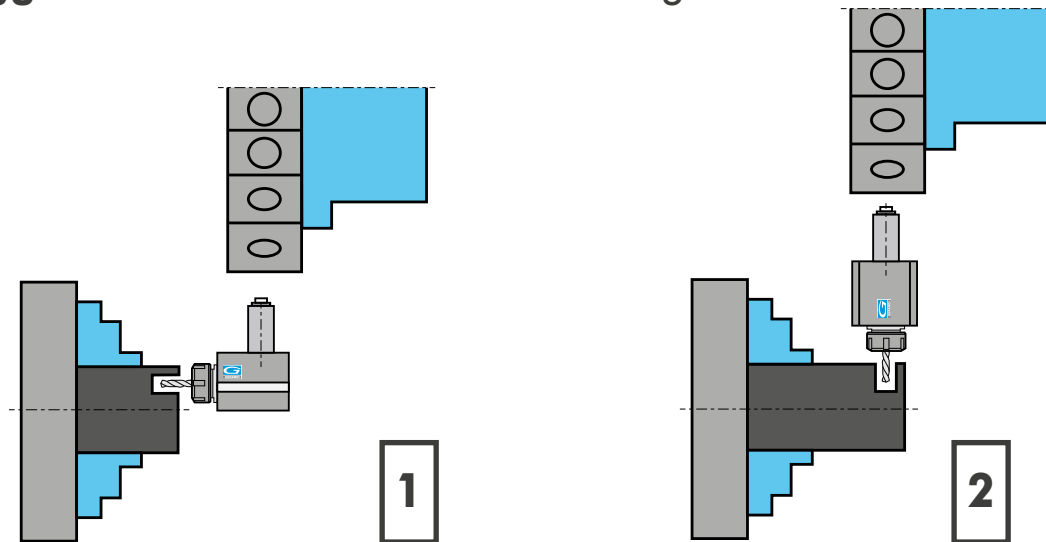

1 Motorizzato RADIALE per lavorazioni assiali
RADIAL driven tool for axial machining

2 Motorizzato ASSIALE per lavorazioni radiali
AXIAL driven tool heads for radial machining

Montaggio FRONTALE - FACE Mounting

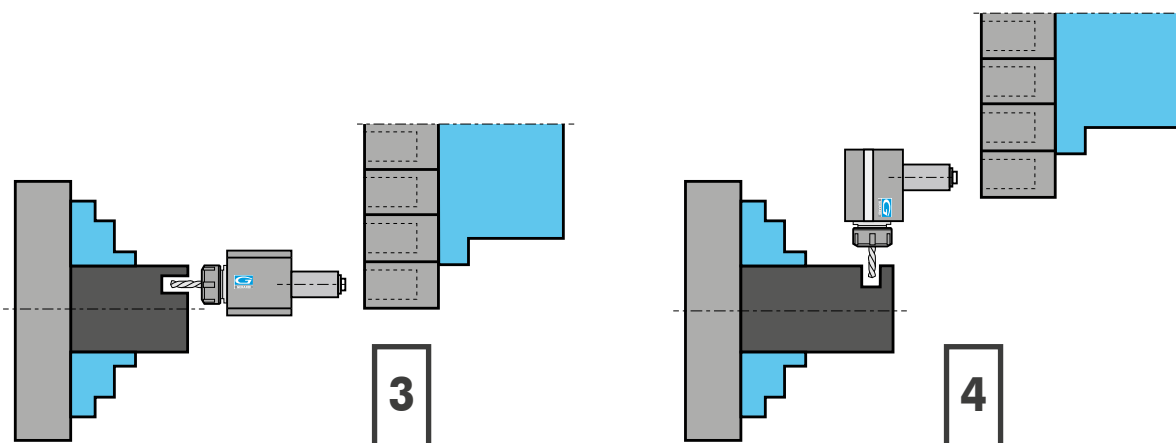


3 Motorizzato ASSIALE per lavorazioni assiali
AXIAL driven tool for axial machining

4 Motorizzato RADIALE per lavorazioni radiali
RADIAL driven tool heads for radial machining


MOTORIZZATI RADIALI PER LAVORAZIONI ASSIALI RADIAL DRIVEN TOOLS FOR AXIAL MACHINING

Montaggio TANGENZIALE - OD Mounting

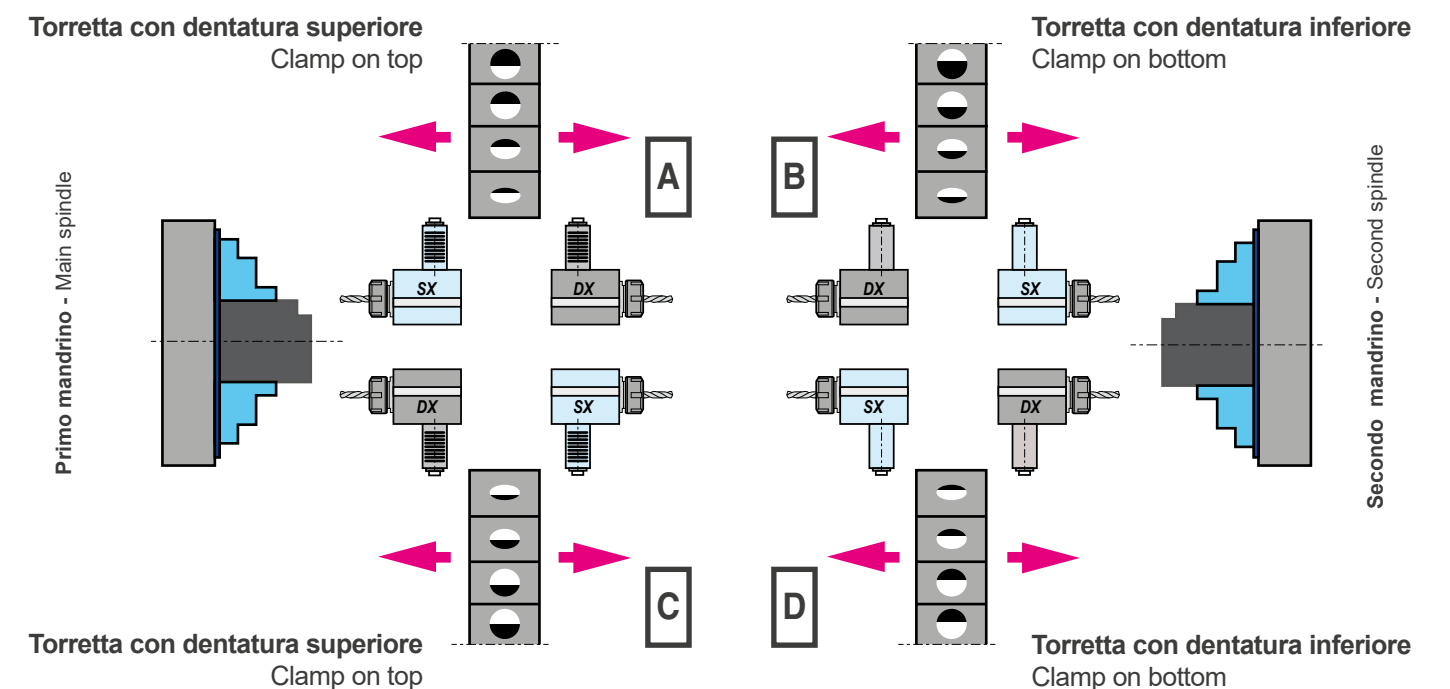

MOTORIZZATI RADIALI PER LAVORAZIONI RADIALI RADIAL DRIVEN TOOLS FOR RADIAL MACHINING

Montaggio FRONTALE - FACE Mounting

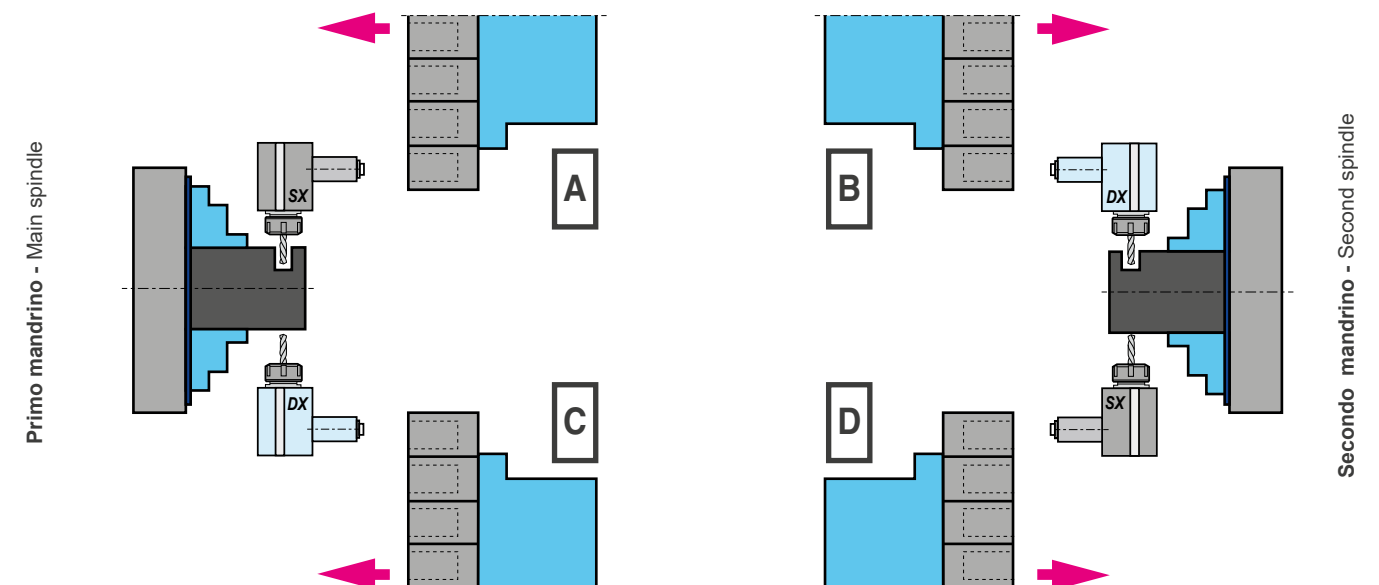

Q MODULAR QUICK CHANGE ADAPTORS

NEW
2023



COMPATIBILI CON TUTTE LE USCITE ER - COMPATIBLE WITH ALL ER OUTPUTS

SISTEMA MODULARE MODULAR SYSTEM



Facile e veloce sistema modulare universale per cambiare rapidamente diverse tipologie di utensili.

An easy modular system to replace quickly any tool you need.

VANTAGGI ADVANTAGES



Aiutano a ridurre i costi-extra per l'acquisto di nuovi motorizzati o teste angolari.

The costs for further requirements of spindle units can be reduced by using the universal quick change adaptors

ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE



Ghiera con cuscinetto a sfera e losanga di trascinamento removibile per una maggiore rigidità.

High rigidity thanks to the ball bearing nut and the removable diamond plate

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY



Ampia gamma di uscite disponibili adatte al montaggio su qualsiasi tipologia di motorizzato o testa angolare con uscita ER

Wide range of outputs available. Ball bearing nut and removable diamond plate for highest rigidity.

I cambi rapidi modulari Gerardi mantenendo il presetting precedentemente realizzato consentono un notevole risparmio dei costi ed un'ottimizzazione dei tempi ciclo. Sono perfettamente compatibili con tutti i motorizzati e le teste angolari aventi uscita ER DIN6499 e possono essere utilizzati sia con refrigerante interno che esterno.

- Nuovi cambi rapidi modulari 2.0 a FORTE SERRAGGIO, 100% Made in Italy.
- Prestazioni garantite e maggior rigidità sui motorizzati Gerardi grazie alla losanga di trascinamento (rimovibile) e alla ghiera con cuscinetto a sfera.
- Adattabili a motorizzati con uscita refrigerante sia interna che esterna.
- Si consiglia di non superare i 10.000 Rpm utilizzando i cambi rapidi

The Gerardi modular quick change adaptors keep the tool presetting previously made and allow great costs and machining times saving. They are perfectly compatible with all driven tools and angle head with ER DIN6499 output and they can be used with internal or external coolant.

- Universal HIGH TORQUE modular quick change adaptor 100% Made in Italy.
- Guaranteed higher rigidity and performances on Gerardi driven tools thanks to the removable diamond plate and the ball bearing nut
- Suitable for ER toolholder with external and internal coolant supply
- Using the quick change adaptors, we suggest not to exceed 10.000 Rpm



Vedi Pagine 7.12 - 7.15 - See pages 7.12 - 7.15



ER OUTPUTS COMPATIBLE



2 YEARS GUARANTEED



100% MADE IN ITALY



VDI 20 - 30 - 40 - 50 - 60

NEW
2023

VDI
DIN 5480



TORRETTA TIPO / TURRET TYPE
DIN69880 (VDI STANDARD)


DIN 5480



DIN 5482

BARUFFALDI

DIN 1809

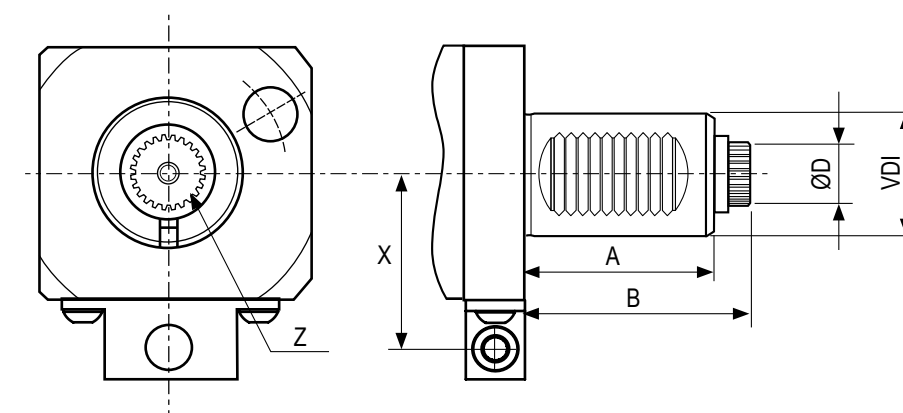

VDI	A	B	ØD	Z (N° denti - Teeth)	X
20	35	51	10,8	12	-
25	48	57	13,8	16	40
30	55	67	15,8	18	48
40	63	75	19,8	24	56
50	78	93	23,8	18	64



DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT

Chiave bloccaggio albero Art.179CH /
ugello refrigerazione Art.180 / vite bloccaggio ugello
Art.179CH shaft lock wrench /
cooling nozzle Art.180 / nozzle lock screws



CAMBI RAPIDI MODULARI MODULAR QUICK CHANGE

Facile e veloce sistema modulare per il cambio rapido delle diverse tipologie di portautensili con la sede per pinza ER (DIN6499).
Modular toolholder system for the fitting of toolholders in a spindle unit with ER collets (DIN6499) outputs.

www.gerardi.it tooling 2023

4.11

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60


Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11


VDI
DIN 5480

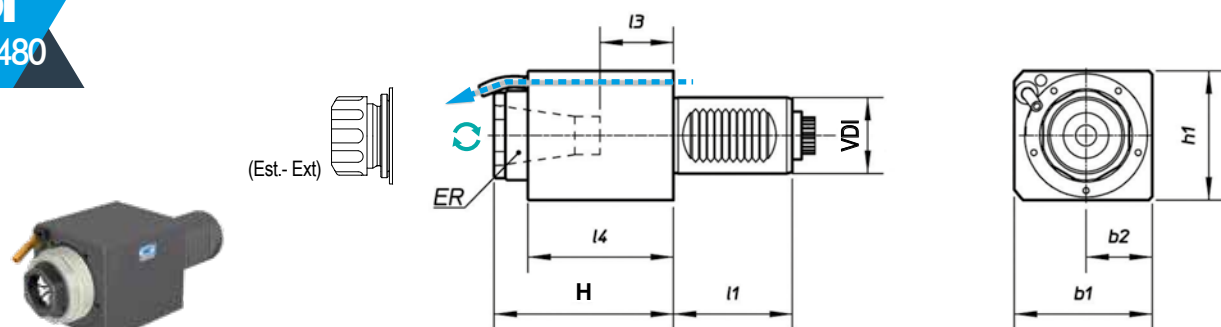

NEW
2023

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.ST.8002	25	ER-25 - Ø1÷16	NO	48	69	21	54,5	54	27	56	20	6.000	6
99.ST.8003	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	55	66	21	59	62	31	64	32	6.000	8
99.ST.8004	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	55	94	39	88	62	31	64	32	6.000	8
99.ST.8005	40	ER-32 - Ø2÷20	NO	63	95	34	77	73	35	70	63	6.000	10
99.ST.8006	40	ER-32 - Ø2÷20	NO	63	115	54	97	73	35	70	63	6.000	10
99.ST.8007	50	ER-40 - Ø3÷30	NO	78	88	25	69	88	44	88	100	4.000	12
99.ST.8008	50	ER-40 - Ø3÷30	NO	78	120	45	102	88	44	88	100	4.000	12
♦ 99.ST.80101	60	ER-40 - Ø3÷26	NO	94	148,7	54	127	111	55,5	111	160	3.200	16
♦ 99.ST.80120	60	ER50 (Est.- Ext)	NO	94	169,9	-	-	110	55	110	160	3.200	16

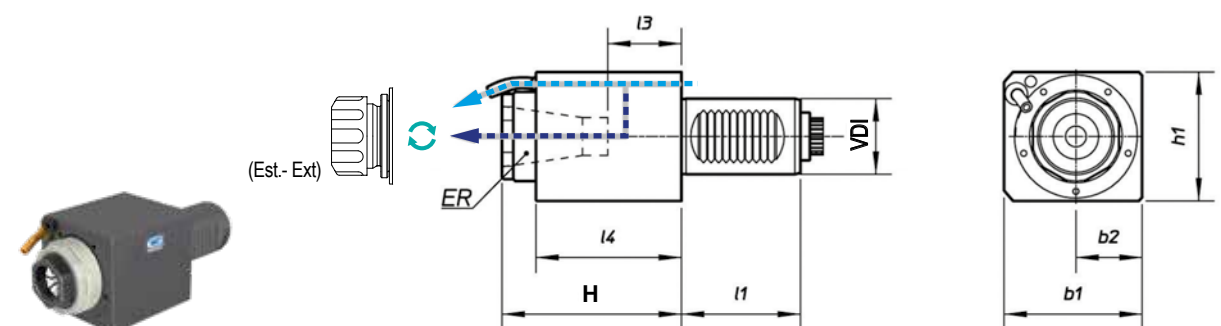


NEW
2023

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.ST.8010	25	ER-25 - Ø1÷16	✓	48	89	41,5	74	54	27	56	32	6.000	6
99.ST.8011	30	ER-25 - Ø1÷16	✓	55	66	21	59	62	31	64	32	6.000	8
99.ST.8012	30	ER-25 - Ø1÷16	✓	55	94	39	88	62	31	64	32	6.000	8
99.ST.8013	40	ER-32 - Ø2÷20	✓	63	95	34	77	73	35	70	63	6.000	10
99.ST.8014	40	ER-32 - Ø2÷20	✓	63	115	54	97	73	35	70	63	6.000	10
99.ST.8015	50	ER-40 - Ø3÷30	✓	78	120	45	102	88	44	88	100	4.000	12
♦ 99.ST.80121	60	ER-50 (Est.- Ext)	✓ (80bar)	94	169,9	-	-	110	55	110	160	3.200	16


VDI
DIN 5480

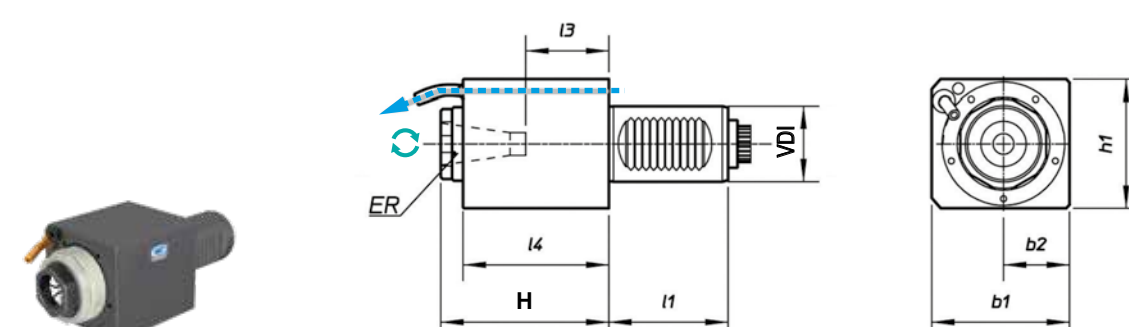

NEW
2023

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:4	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.ST.8018	25	ER-16 - Ø1÷10	NO	48	98,5	60,5	89,5	54	27	56	5	24.000	3
♦ 99.ST.8019	30	ER-16 - Ø1÷10	NO	-	100	-	-	62	31	64	32	20.000	-
99.ST.8020	40	ER-20 - Ø1÷13	NO	63	112,5	74,5	106	76	38	76	16	16.000	5
99.ST.8021	50	ER-20 - Ø1÷13	NO	78	128,5	88,5	122	88	44	88	25	16.000	6

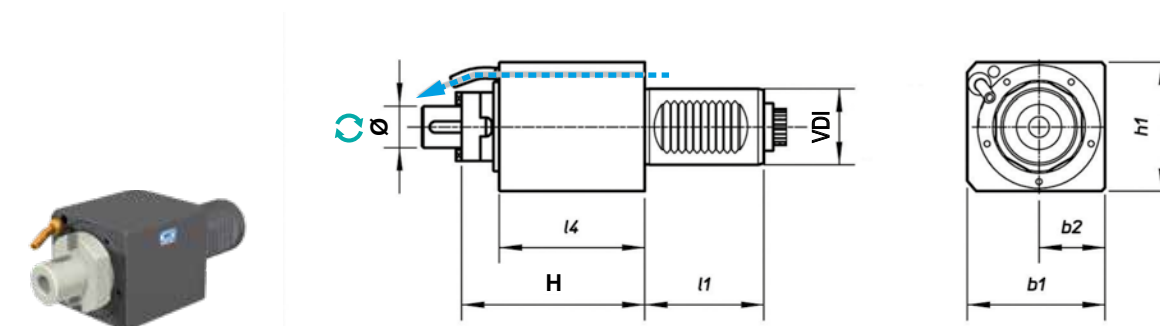


TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Fresa Shell End Milling Cutter	Esterno External	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.ST.8023	25	Ø16	NO	48	110,5	89,5	54	27	56	20	6.000	6
99.ST.8024	30	Ø22	NO	55	112	88	62	31	64	32	6.000	8
99.ST.8025	40	Ø22	NO	63	102	77	73	35	70	63	6.000	10
99.ST.8026	50	Ø22	NO	78	138	112	88	44	88	100	6.000	12
99.ST.8027	50	Ø27	NO	78	138	112	88	44	88	100	4.000	12

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

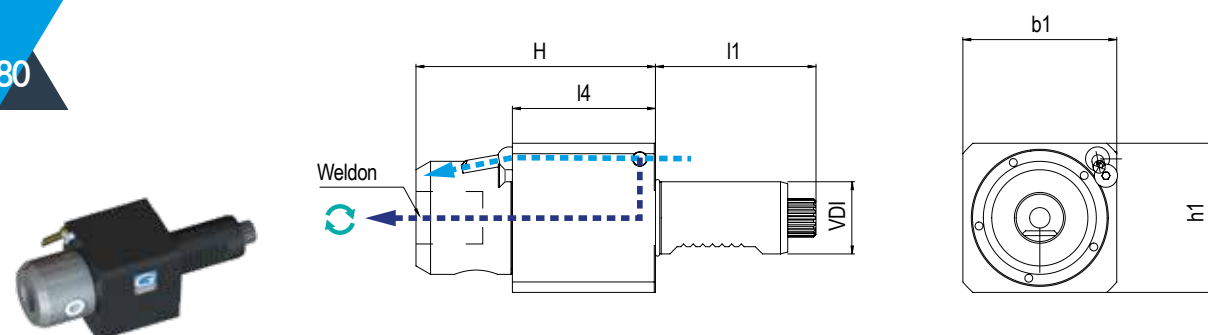

**NEW
2023**


TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Weldon	25 bar	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I4	b1	h1	Nm	Rpm	kw	
99.ST.80103	30	Weldon Ø20	NO	66,7	99,59	59,5	64	62	32	5.000	8	
99.ST.80104	30	Weldon Ø20	✓	66,7	99,59	59,5	64	62	32	5.000	8	
99.ST.80105	30	Weldon Ø16	NO	66,7	99,59	59,5	64	62	32	5.000	8	
99.ST.80106	30	Weldon Ø16	✓	66,7	99,59	59,5	64	62	32	5.000	8	

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES


VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

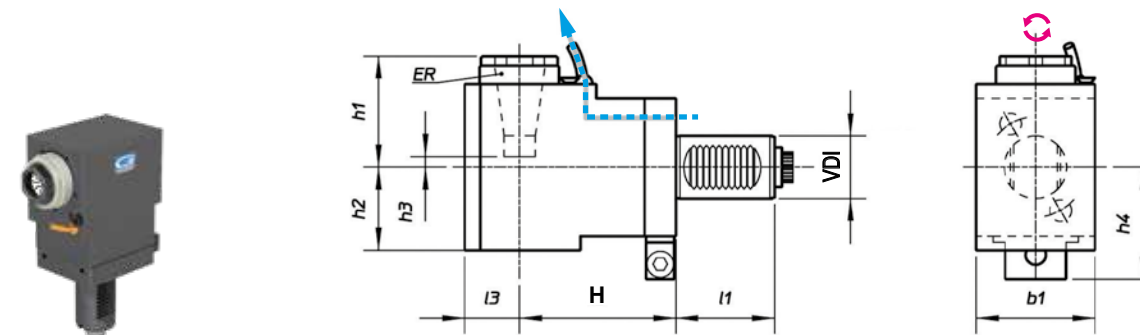

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Radial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw	
99.ST.8029	25	ER-25 - Ø1÷16	NO	48	75	28	54	50,5	42	4	48	20	6.000	6	
99.ST.8030	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	55	55	31	64	56	48	3	54	32	6.000	8	
99.ST.8031	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	55	85	31	64	56	48	3	54	32	6.000	8	
99.ST.8032	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	55	100	31	64	56	48	3	54	32	6.000	8	
99.ST.8033	40	ER-32 - Ø2÷20	NO	63	100	35	76	71	55	11	71	63	6.000	10	
99.ST.8034	40	ER-32 - Ø2÷20	NO	63	120	35	76	71	55	11	71	63	6.000	10	
99.ST.8035	50	ER-40 - Ø3÷30	NO	78	110	44	88	92	73	16	79	100	4.000	12	

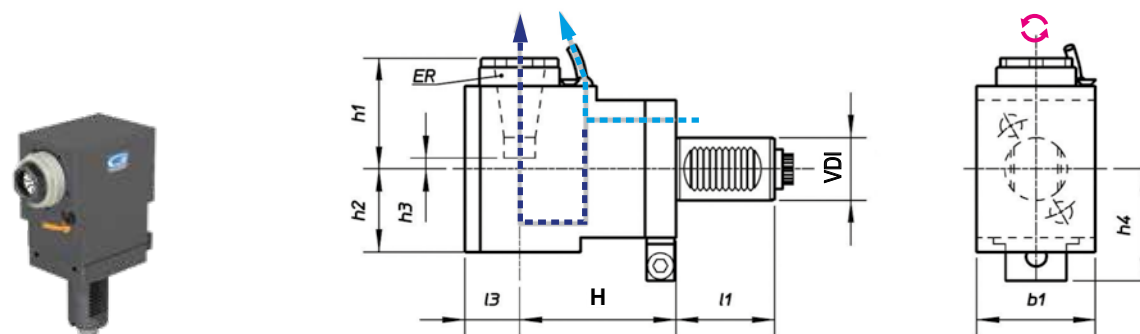

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Radial	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw	
99.ST.8037	25	ER-25 - Ø1÷16	✓	48	75	28	54	60	61	4	48	20	6.000	6	
99.ST.8038	30	ER-25 - Ø1÷16	✓	55	55	31	64	56	60	2	54	32	6.000	8	
99.ST.8039	30	ER-25 - Ø1÷16	✓	55	85	31	64	56	60	2	54	32	6.000	8	
99.ST.8040	30	ER-25 - Ø1÷16	✓	55	100	31	64	56	60	2	54	32	6.000	8	
99.ST.8041	40	ER-32 - Ø2÷20	✓	63	100	35	76	71	62	11	71	63	6.000	10	
99.ST.8042	40	ER-32 - Ø2÷20	✓	63	120	35	76	71	73	11	71	63	6.000	10	
99.ST.8043	50	ER-40 - Ø3÷30	✓	78	110	44	88	92	73	16	79	100	4.000	12	

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60


Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11


VDI
DIN 5480

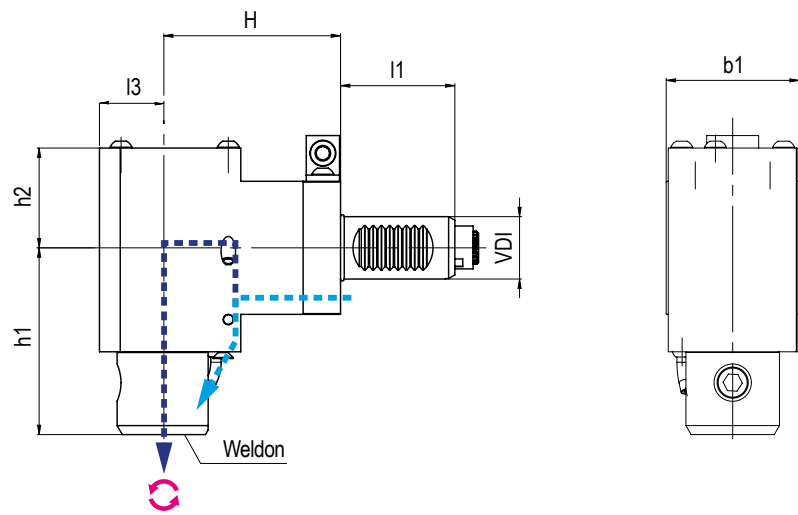

NEW
2023


TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Radial	Weldon	25 bar	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	Nm	Rpm	kw
99.ST.80107	30	Weldon Ø20	NO	55	85	31	64	89,8	48	60	10.000	10
99.ST.80108	30	Weldon Ø20	✓	55	85	31	64	89,8	59,7	60	10.000	10
99.ST.80109	30	Weldon Ø16	NO	55	85	31	64	89,9	48	60	10.000	10
99.ST.80110	30	Weldon Ø16	✓	55	85	31	64	89,9	59,7	60	10.000	10

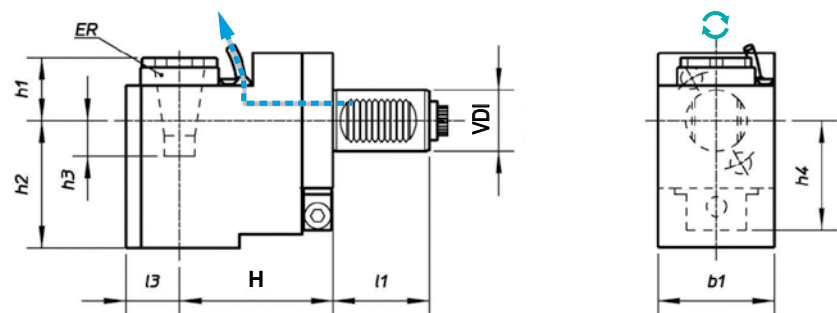


TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Arretrato Rear Offset	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8045	25	ER-20 - Ø1+13	NO	48	75	28	54	13,5	79	41	48	20	6.000	6
99.ST.8046	30	ER-25 - Ø1+16	NO	55	85	31	64	21	90	45	56	32	5.000	8
99.ST.8047	30	ER-25 - Ø1+16	NO	55	100	31	64	21	90	45	56	32	5.000	8
99.ST.8048	40	ER-32 - Ø2+20	NO	63	100	35	76	20	106	40	65,5	63	6.000	10
99.ST.8049	50	ER-40 - Ø3+30	NO	78	110	44	88	31	123	44	73,5	100	4.000	12

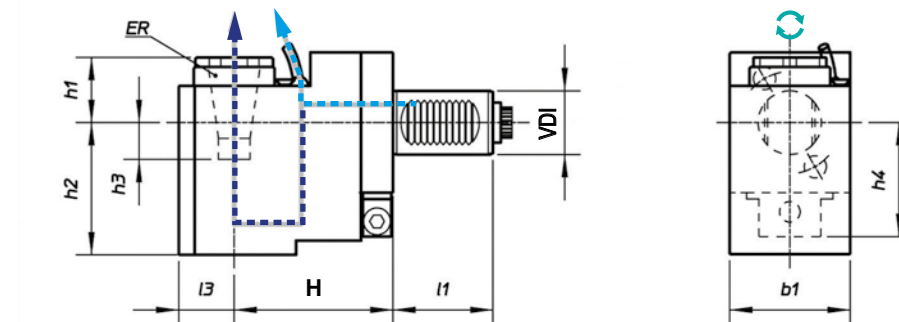

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Arretrato Rear Offset	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8051	25	ER-20 - Ø1+13	✓	48	75	28	54	23	98	41	48	20	6.000	6
99.ST.8052	30	ER-25 - Ø1+16	✓	55	85	31	64	24	105,5	45,5	56	32	5.000	8
99.ST.8053	30	ER-25 - Ø1+16	✓	55	100	31	64	24	105,5	45,5	56	32	5.000	8
99.ST.8054	40	ER-32 - Ø2+20	✓	63	100	35	76	30	124	40	65,5	63	6.000	10
99.ST.8055	50	ER-40 - Ø3+30	✓	78	110	44	88	44	140,5	44	80,5	100	4.000	12

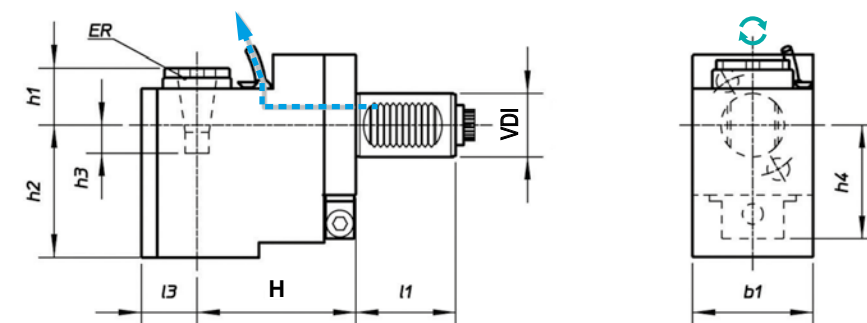

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Arretrato Rear Offset	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:4	Uguale al mandrino Same as machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8057	25	ER-16 - Ø1+10	NO	48	90	21	54	31	81	11	48	5	24.000	3
99.ST.8058	30	ER-16 - Ø1+10	NO	55	95	21	64	33	84	15	56	8	21.000	4
99.ST.8059	40	ER-20 - Ø1+13	NO	63	125	27	76	45	108	10	65,5	16	16.000	5
99.ST.8060	50	ER-20 - Ø1+13	NO	78	135	27	86	45	113	10	73,5	25	16.000	6

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60


Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

VDI
DIN 5480

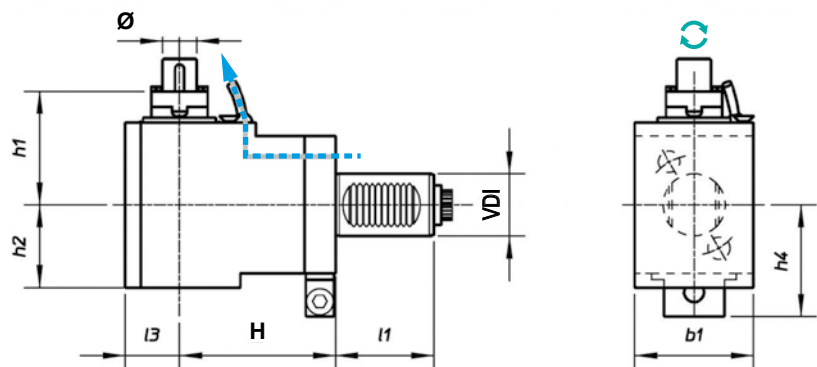

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Radiale Radial	 Porta Fresa Shell End Milling Cutter	 Esterno External	 2:1	 Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8070	25	Ø16	NO	48	75	28	54	66	48	48	40	3.000	6
99.ST.8071	30	Ø22	NO	55	55	31	64	74	48	56	63	2.500	8
99.ST.8072	30	Ø22	NO	55	85	31	64	74	48	56	63	2.500	8
99.ST.8073	30	Ø22	NO	55	100	31	64	74	48	56	63	2.500	8
99.ST.8074	40	Ø22	NO	63	100	35	76	78	55	65,5	63	3.000	8
99.ST.8075	40	Ø22	NO	63	120	35	76	78	55	65,5	63	3.000	8
99.ST.8076	50	Ø27	NO	78	110	44	88	110	62	73,5	100	2.000	12

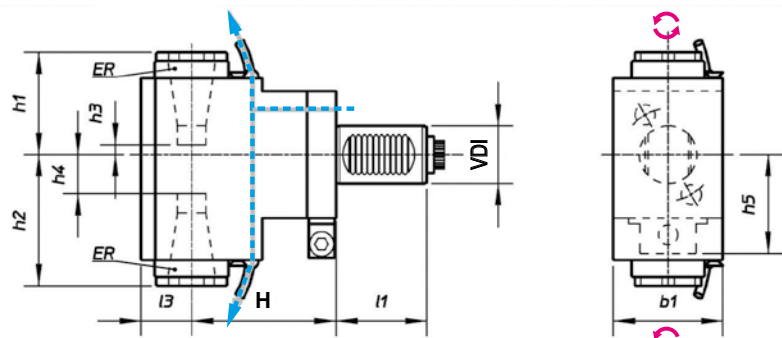

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Radiale Doppio Double Radial	 Porta Pinza Collet Chuck	 Esterno External	 1:1	 Opposto al mandrino Opposite to machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	h5	Nm	Rpm	kw
99.ST.8078	25	ER-20 - Ø1+13	NO	48	75	28	54	50,5	71,5	4	32	48	20	6.000	6
99.ST.8079	30	ER-25 - Ø1+16	NO	55	85	31	64	63	84	2,5	22,5	56	32	5.000	8
99.ST.8080	30	ER-25 - Ø1+16	NO	55	100	31	64	63	84	2,5	22,5	56	32	5.000	8
99.ST.8081	40	ER-32 - Ø2+20	NO	63	100	35	76	71	96	11	36,5	65,5	63	6.000	10
99.ST.8082	40	ER-32 - Ø2+20	NO	63	120	35	76	71	96	11	36,5	65,5	63	6.000	10

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60


Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

VDI
DIN 5480

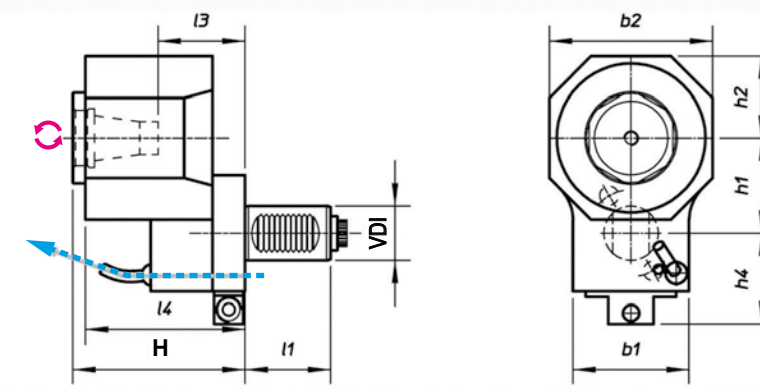



TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Disassato Offset Axis	 Porta Pinza Collet Chuck	 Esterno External	 2:1	 Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I4	b1	b2	h1	h2	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8083	30	ER-25 - Ø1+16	NO	55	95	88	64	90	52,5	45	54	64	3.000	8
99.ST.80111	30	ER-32 - Ø2+20	NO	55	100,25	88	-	90	-	-	-	63	2.500	8
99.ST.80112	40	ER-32 - Ø2+20	NO	63	99	92	76	108	68,5	54	65,5	100	2.000	10

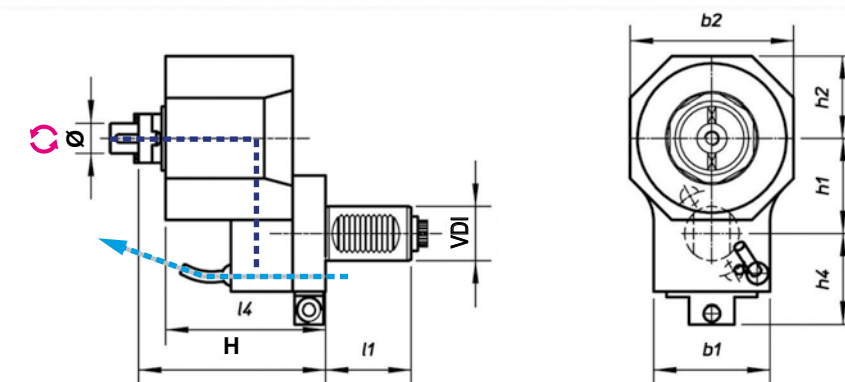


TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Disassato Offset Axis	 Porta Fresa Shell End Milling Cutter	 Esterno External	 2:1	 Opposto al mandrino Opposite to machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I4	b1	b2	h1	h2	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8084	30	Ø22	NO	55	95	88	64	90	52,5	45	54	64	3.000	8
99.ST.8012A	40	Ø22	NO	63	117	92	76	108	68,5	54	65,5	100	2.000	10

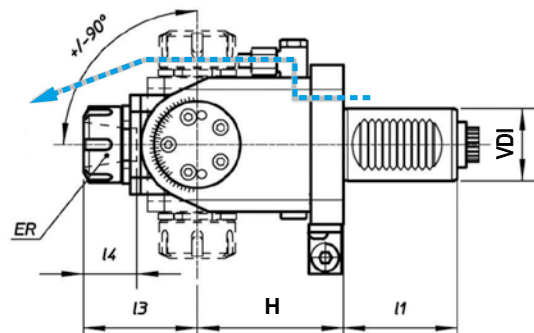



SINISTRO - LEFT
(Standard)





DESTRO - RIGHT
(Specify)




NEW
2023

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Orientabile Adjustable ±90°	 Porta Pinza Collet Chunk	 Esterno External	 1:1	 Opposto al mandrino Opposite to machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	h2	Nm	Rpm	kw
99.ST.80100	20	ER-16 - Ø1+10	NO	39,6	70	52	-	69,5	-	50	-	15	6.000	2
99.ST.8086	25	ER-16 - Ø1+10	NO	48	55	54	34,5	70,5	38	65	49,5	10	6.000	2
99.ST.8097	25	ER-20 - Ø1+13	NO	48	70	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.ST.8087	30	ER-20 - Ø1+13	NO	55	64	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.ST.8088	30	ER-20 - Ø1+13	NO	55	97	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.ST.8089	40	ER-25 - Ø1+16	NO	63	81	63	42	87	47	88	71	25	6.000	4
99.ST.8098	40	ER-25 - Ø1+16	NO	63	120	63	42	87	47	88	71	25	6.000	4
99.ST.8096	50	ER-32 - Ø2+20	NO	78	123	101	47	134	54	108	78	50	4.000	6

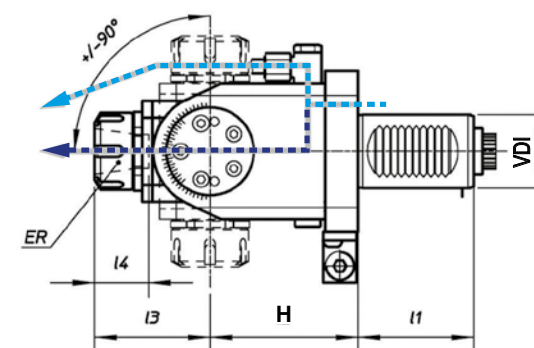



SINISTRO - LEFT
(Standard)



DESTRO - RIGHT
(Specify)



TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Orientabile Adjustable ±90°	 Porta Pinza Collet Chunk	 25 bar	 1:1	 Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	h2	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8091	30	ER-20 - Ø1+13	✓	55	64	37	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.ST.8092	30	ER-20 - Ø1+13	✓	55	97	37	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.ST.8093	40	ER-25 - Ø1+16	✓	63	81	42	63	42	87	47	88	71	25	6.000	4



TORRETTA TIPO / TURRET TYPE
DIN69880 (VDI STANDARD)

DIN 5482



VDI	A	B	ØD	Z (N°denti - Teeth)	X
30	45	55	14,5	8	40
40	53	63	16,5	9	63
50	78	93	19,5	11	70
60	94	108	24,5	14	-



DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

Chiave bloccaggio albero Art.179CH /
ugello refrigerazione Art.180 / vite bloccaggio ugello
Art.179CH shaft lock wrench /
cooling nozzle Art.180 / nozzle lock screws



CAMBI RAPIDI MODULARI Vedi pag. 7.12 - 7.15
MODULAR QUICK CHANGE See page 7.12 - 7.15

Facile e veloce sistema modulare per il cambio rapido delle diverse
tipologie di portautensili con la sede per pinza ER (DIN6499).
Modular toolholder system for the fitting of toolholders in
a spindle unit with ER collets (DIN6499) outputs.

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60


Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11


VDI
DIN 5482

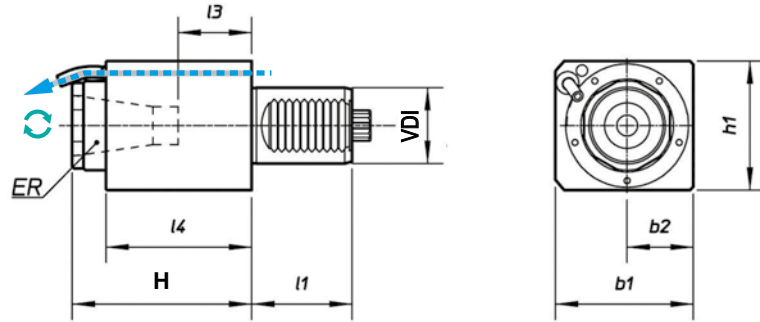

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.ST.8201	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	45	94	39	88	62	31	64	32	6.000	8
99.ST.8203	40	ER-32 - Ø2÷20	NO	53	115	54	97	73	35	70	63	5.000	10
99.ST.8205	50	ER-40 - Ø3÷30	NO	78	150	75	142	88	44	88	100	4.000	12
99.ST.8206	60	ER-50 - Ø7÷34	NO	94	220	110	168	110	55	110	160	3.200	15


4

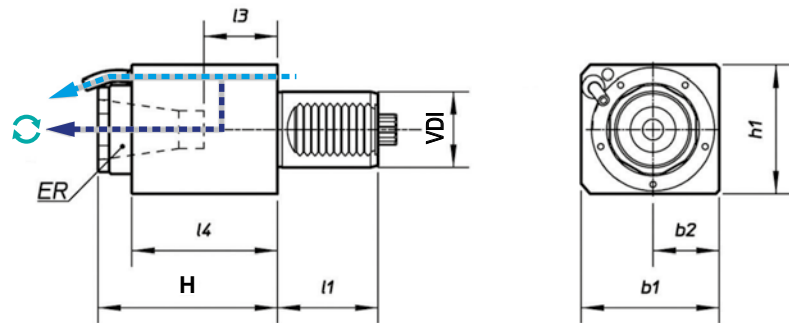

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.ST.8207	30	ER-25 - Ø1÷16	✓	45	94	39	88	62	31	64	32	6.000	8
99.ST.8208	40	ER-32 - Ø2÷20	✓	53	115	54	97	73	35	70	63	5.000	10
99.ST.8210	50	ER-40 - Ø3÷30	✓	78	133	45	112	88	44	88	100	4.000	12
99.ST.8211	60	ER-50 - Ø7÷34	✓	94	228	110	168	110	55	110	160	3.200	15


VDI
DIN 5482

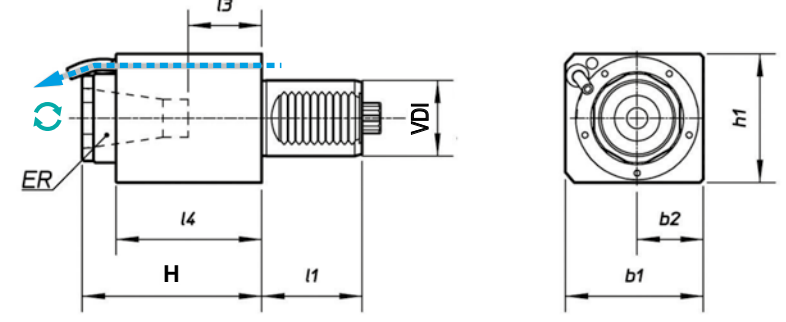

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:4	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.ST.8212	30	ER-16 - Ø1÷10	NO	45	100	58	88	62	31	64	8	20.000	4
99.ST.8213	40	ER-20 - Ø1÷13	NO	53	112,5	74,5	106	76	38	76	16	16.000	5
99.ST.8214	50	ER-20 - Ø1÷13	NO	78	128,5	88,5	122	88	44	88	25	16.000	6

4

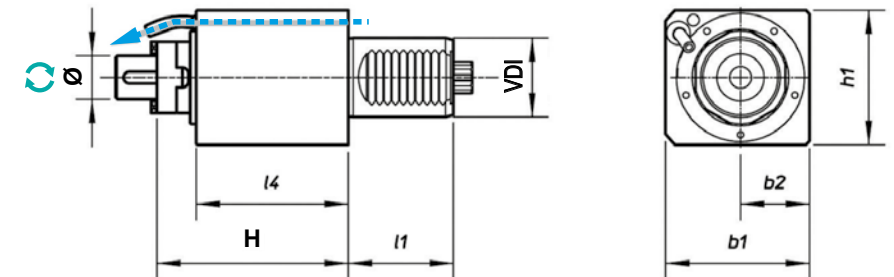

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Fresa Shell End Milling Cutter	Esterno External	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.ST.8215	30	Ø22	NO	45	112		88	62	31	64	32	6.000	8
99.ST.8216	40	Ø22	NO	53	124		99	73	35	70	63	5.000	10

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60


Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES


VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11



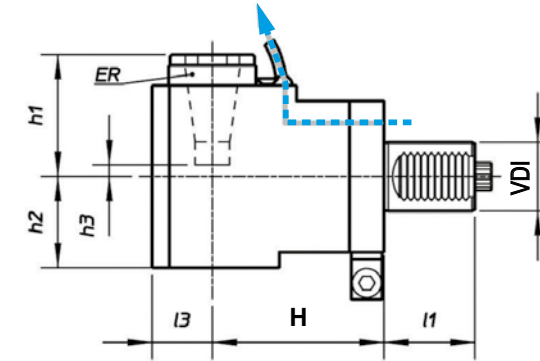

TIPO - TYPE
Radiale
Radial



USCITA - OUTPUT
Porta Pinza
Collet Chuck



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno
External




RATIO
1:1




ROTAZIONE - ROTATION
Opposto al mandrino
Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8217	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	55	31	64	56	48	3	52	32	6.000	8
99.ST.8220	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	100	35	76	71	55	11	71	63	5.000	10
99.ST.8221	50	ER-40 - Ø3+30	NO	78	110	44	88	92	62	17	80,5	100	4.000	12
99.ST.8222	60	ER-50 - Ø7+34	NO	94	130	55	110	149	102	39	103	160	3.200	15




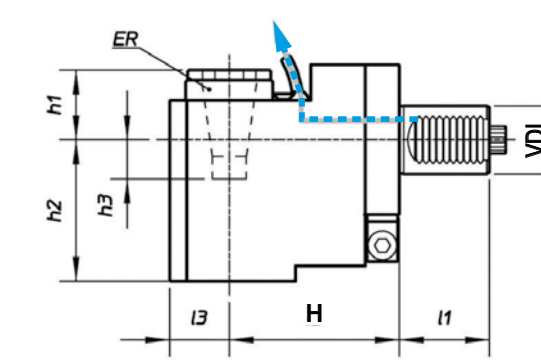

TIPO - TYPE
Arretrato
Rear Offset



USCITA - OUTPUT
Porta Pinza
Collet Chuck



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno
External




RATIO
1:1




ROTAZIONE - ROTATION
Uguale al mandrino
Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8229	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	85	31	64	14,5	90	45	52	32	6.000	8
99.ST.8230	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	100	35	76	20	106	40	72,5	63	5.000	10
99.ST.8231	50	ER-40 - Ø3+30	NO	78	110	44	88	31	123	44	80,5	100	4.000	12
99.ST.8232	60	ER-50 - Ø7+34	NO	94	135	55	110	67	184	43	103	160	3.200	15



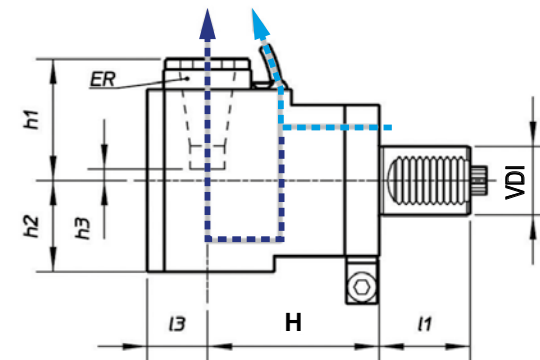

TIPO - TYPE
Radiale
Radial



USCITA - OUTPUT
Porta Pinza
Collet Chuck



REFRIGERANTE
COOLANT
25 bar




RATIO
1:1



ROTAZIONE - ROTATION
Opposto al mandrino
Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8223	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	55	31	64	56	60	2	52	32	6.000	8
99.ST.8226	40	ER-32 - Ø2+20	✓	53	100	35	76	71	62	11	71	63	5.000	10
99.ST.8227	50	ER-40 - Ø3+30	✓	78	110	44	88	105	79,5	17	80,5	100	4.000	12
99.ST.8228	60	ER-50 - Ø7+34	✓	94	130	55	110	157	102	39	103	160	3.200	15



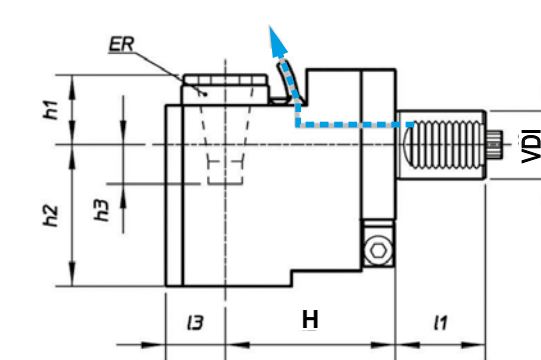

TIPO - TYPE
Arretrato
Rear Offset



USCITA - OUTPUT
Porta Pinza
Collet Chuck



REFRIGERANTE
COOLANT
25 bar



RATIO
1:1



ROTAZIONE - ROTATION
Uguale al mandrino
Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8233	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	85	31	64	24	105,5	45,5	52	32	6.000	8
99.ST.8234	40	ER-32 - Ø2+20	✓	53	100	35	76	30	124	40	72,5	63	5.000	10
99.ST.8235	50	ER-40 - Ø3+30	✓	78	110	44	88	44	140,5	44	80,5	100	4.000	12

4.24

www.gerardi.it tooling 2023

www.gerardi.it tooling 2023

4.25

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60


Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES


VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11


VDI
DIN 5482

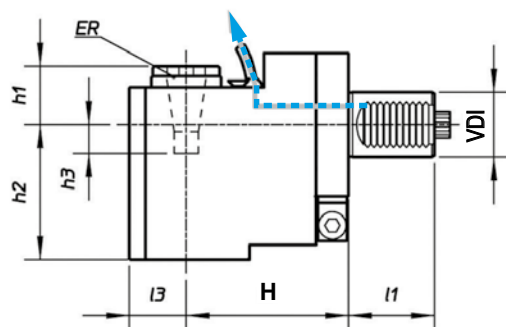

SINISTRO - LEFT
(Standard)



DESTRO - RIGHT
(Specify)



TIPO - TYPE
Arretrato
Rear Offset



USCITA - OUTPUT
Porta Pinza
Collet Chuck



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno
External




RATIO
1:4




ROTAZIONE - ROTATION
Uguale al mandrino
Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8237	30	ER-16 - Ø1+10	NO	45	95	21	64	33	84	15	56	8	20.000	4
99.ST.8238	40	ER-20 - Ø1+13	NO	53	125	27	76	45	108	10	65,5	16	16.000	5
99.ST.8239	50	ER-20 - Ø1+13	NO	78	135	27	86	45	113	10	73,5	25	16.000	6

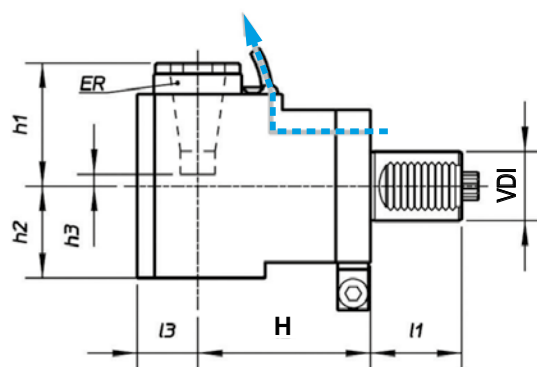

SINISTRO - LEFT
(Standard)

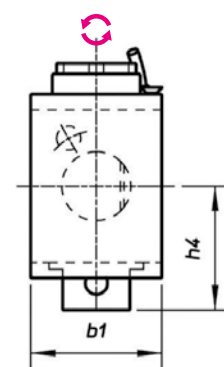

DESTRO - RIGHT
(Specify)



TIPO - TYPE
Radiale
Radial



USCITA - OUTPUT
Porta Pinza
Collet Chuck



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno
External




RATIO
2:1




ROTAZIONE - ROTATION
Opposto al mandrino
Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	km	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8240	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	55	31	64	56,5	48	3	52	63	2.500	8
99.ST.8241	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	100	35	76	71	55	-11	72,5	63	2.000	8


VDI
DIN 5482

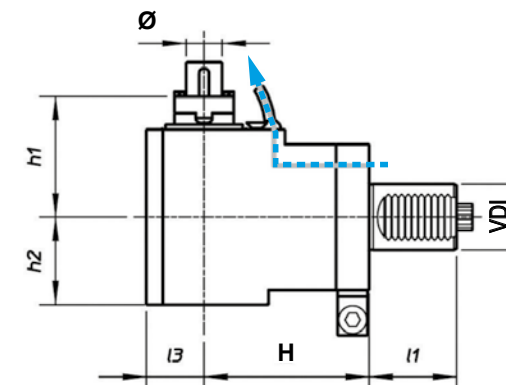

SINISTRO - LEFT
(Standard)



DESTRO - RIGHT
(Specify)



TIPO - TYPE
Radiale
Radial



USCITA - OUTPUT
Porta Fresa
Shell End Milling Cutter



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno
External




RATIO
1:1




ROTAZIONE - ROTATION
Opposto al mandrino
Opposite to machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8242	30	Ø22	NO	45	55	31	64	74	48	52	63	2.500	8
99.ST.8243	40	Ø22	NO	53	100	35	76	78	55	72,5	63	2.000	8

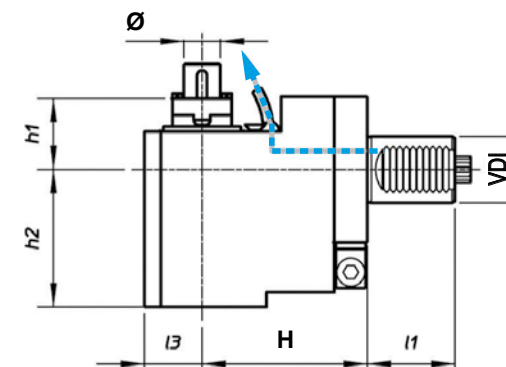

SINISTRO - LEFT
(Standard)

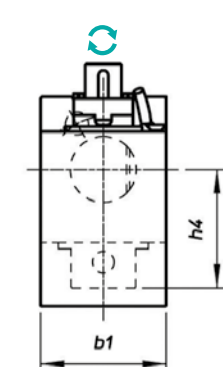

DESTRO - RIGHT
(Specify)



TIPO - TYPE
Arretrato
Rear Offset



USCITA - OUTPUT
Porta Fresa
Shell End Milling Cutter



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno
External





RATIO
1:1




ROTAZIONE - ROTATION
Uguale al mandrino
Same as machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h4	Nm	Rpm	kw
99.ST.8244	30	Ø22	NO	45	85	31	64	32	90	52	32	2.500	8
99.ST.8245	40	Ø22	NO	53	100	35	76	27	106	72,5	63	4.000	10

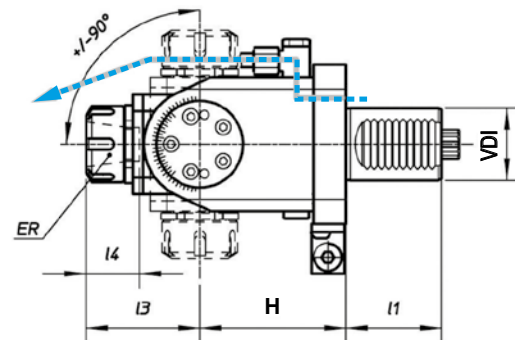



SINISTRO - LEFT
(Standard)





DESTRO - RIGHT
(Specify)




TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Orientabile Adjustable ±90°	 Porta Pinza Collet Chunk	 Esterno External	 1:1	 Opposto al mandrino Opposite to machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	h2	Nm	Rpm	kw
99.ST.8248	30	ER-20 - Ø1+13	NO	45	64	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.ST.8249	30	ER-20 - Ø1+13	NO	45	97	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.ST.8250	40	ER-25 - Ø1+16	NO	53	81	63	42	87	47	88	71	25	6.000	4
99.ST.8251	50	ER-25 - Ø1+16	NO	78	100	67	47	91	54	88	72	25	4.000	6

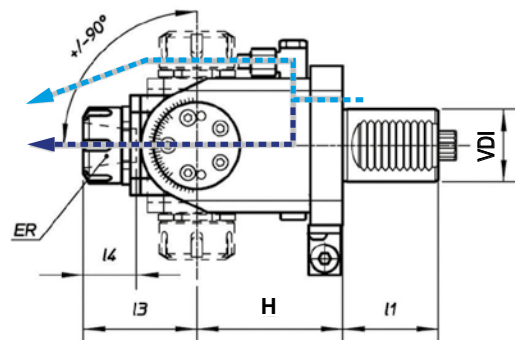



SINISTRO - LEFT
(Standard)



DESTRO - RIGHT
(Specify)




TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Orientabile Adjustable ±90°	 Porta Pinza Collet Chunk	 25 bar	 1:1	 Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	h2	Nm	Rpm	kw
99.ST.8254	30	ER-20 - Ø1+13	✓	45	97	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.ST.8255	40	ER-25 - Ø1+16	✓	53	81	63	42	87	47	88	71	25	6.000	4



TORRENTA TIPO / TURRET TYPE
DIN 5482 (VDI STANDARD)

BARUFFALDI

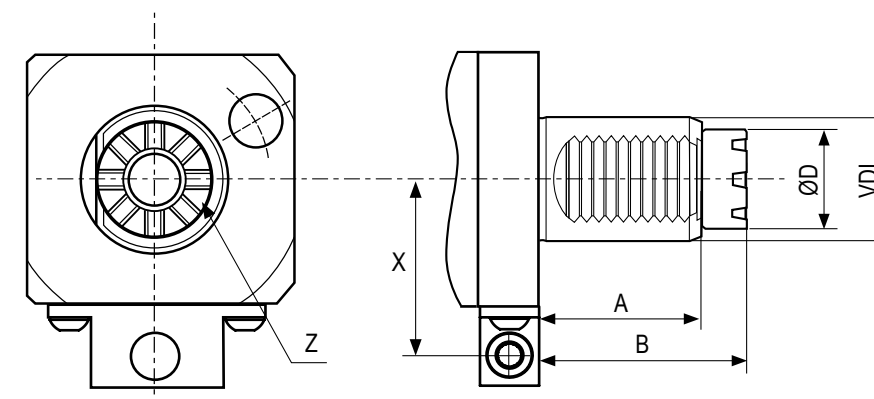

VDI	A	B	ØD	Z (N° denti - Teeth)	X
20	35	44	19	6	50
30	45	59	24	6	40
40	53	68	32	8	63
50	70	84	40	8	70
60	83	100	43	8	-



DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

Chiave bloccaggio albero Art.179CH /
ugello refrigerazione Art.180 / vite bloccaggio ugello
Art.179CH shaft lock wrench /
cooling nozzle Art.180 / nozzle lock screws



CAMBI RAPIDI MODULARI Vedi pag. 7.12 - 7.15
MODULAR QUICK CHANGE See page 7.12 - 7.15

Facile e veloce sistema modulare per il cambio rapido delle diverse
tipologie di portautensili con la sede per pinza ER (DIN6499).
Modular toolholder system for the fitting of toolholders in
a spindle unit with ER collets (DIN6499) outputs.

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES


VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60


Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

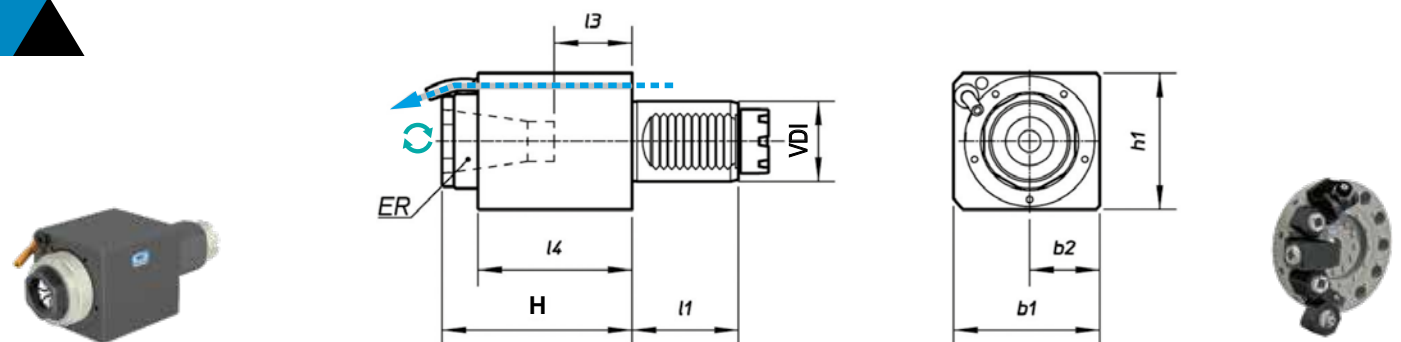

Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.BF.0001	20	ER-20 - Ø1+13	NO	35	90	49	61	50	25	56	13	6.000	5
99.BF.0002	20	ER-20 - Ø1+13	NO	35	65	25	37	50	25	56	13	6.000	5
99.BF.0003	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	94	39	88	62	31	64	32	6.000	8
99.BF.0005	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	117	57	99	73	35	70	63	5.000	10
99.BF.0007	50	ER-40 - Ø3+30	NO	70	120	45	102	88	44	88	100	4.000	12
99.BF.0009	60	ER-50 - Ø7+34	NO	83	170	69	109	110	55	110	160	3.200	15

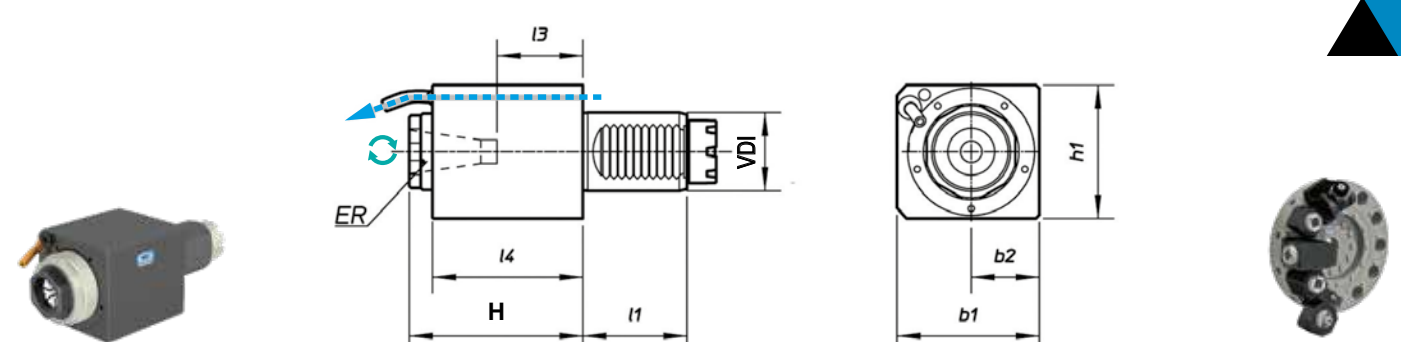

Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:4	Uguale al mandrino Same as machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.BF.0015	20	ER-16 - Ø1+10	NO	35	100	68	85	50	25	56	3	24.000	3
99.BF.0016	30	ER-16 - Ø1+10	NO	45	100	58	88	62	31	64	8	20.000	4
99.BF.0017	40	ER-20 - Ø1+13	NO	53	112,5	74,5	106	76	38	76	16	16.000	5

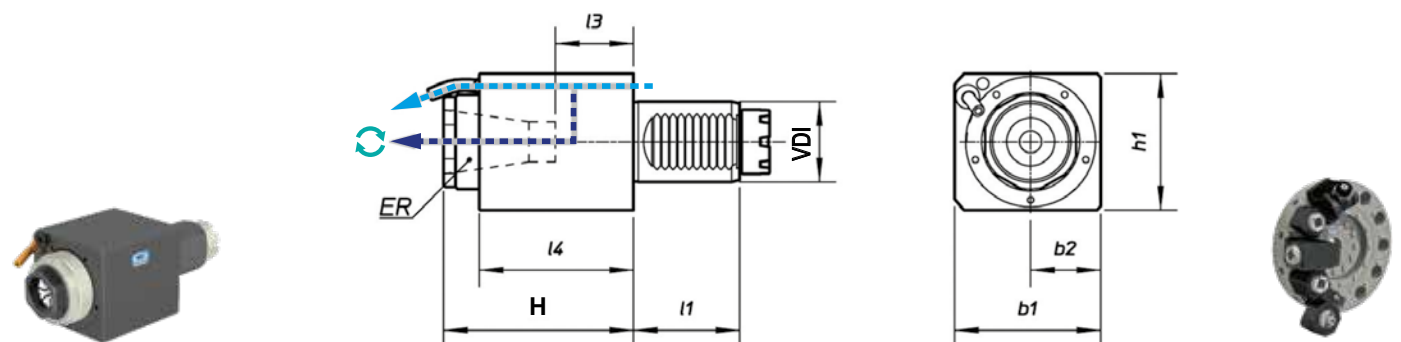

Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.BF.0010	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	94	39	88	62	31	64	32	6.000	8
99.BF.0011	40	ER-32 - Ø2+20	✓	53	115	54	97	73	35	70	63	5.000	10
99.BF.0013	50	ER-40 - Ø3+30	✓	70	120	45	102	88	44	88	100	4.000	12
99.BF.0014	60	ER-50 - Ø7+34	✓	83	170	69	109	110	55	110	160	3.200	15

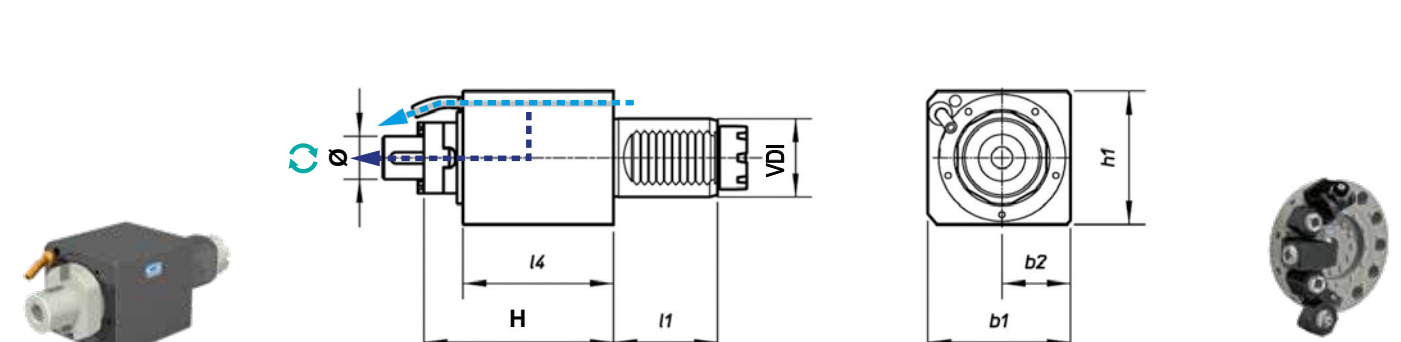

Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Fresa Shell End Milling Cutter	25 bar	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.BF.0018	30	Ø22	✓	45	112	88	62	31	64	32	5.000	8
99.BF.0019	40	Ø22	✓	53	124	99	73	35	70	63	4.000	10

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES



VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11




MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60



Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

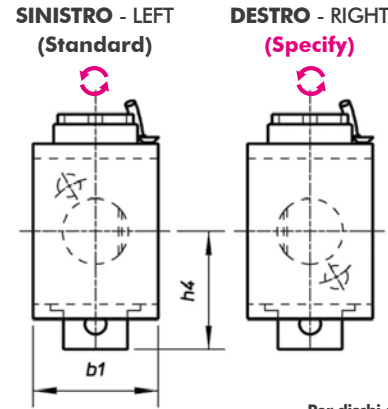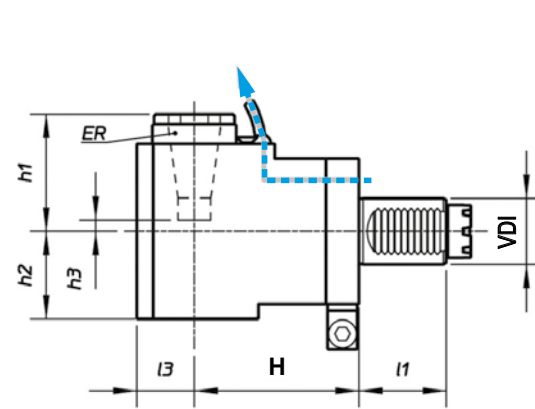




Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Radiale Radial	 Porta Pinza Collet Chuck	 Esterno External	 1:1	 Opposto al mandrino Opposite to machine spindle



Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0020	20	ER-20 - Ø1+13	NO	35	60	25	50	60	38	19	57	13	6.000	5
99.BF.0021	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	55	31	64	56	48	3	52	32	6.000	8
99.BF.0022	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	85	31	64	56	48	3	52	32	6.000	8
99.BF.0023	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	100	31	64	56	48	3	52	32	6.000	8
99.BF.0024	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	100	35	76	71	55	11	71	63	5.000	10
99.BF.0025	50	ER-40 - Ø3+30	NO	70	110	44	88	92	73	16	79	100	4.000	12
99.BF.0026	60	ER-50 - Ø7+34	NO	83	130	52	110	149	83	46	100	160	3.200	15

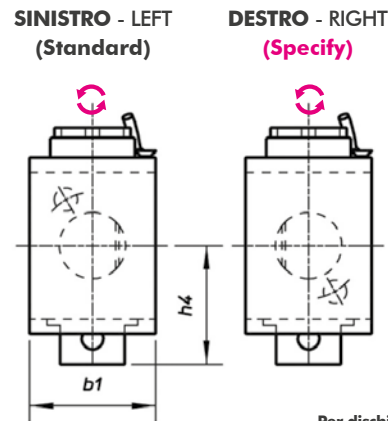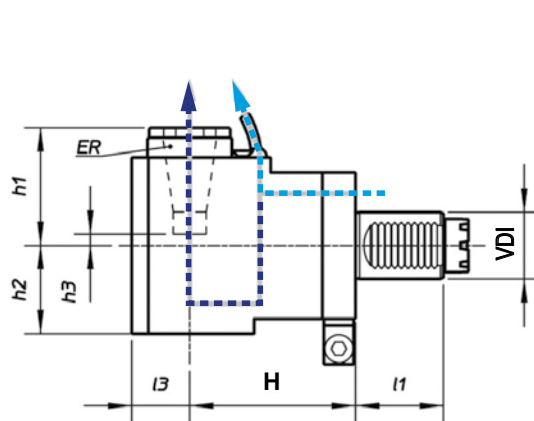




Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Radiale Radial	 Porta Pinza Collet Chuck	 25 bar	 1:1	 Opposto al mandrino Opposite to machine spindle



Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0027	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	55	31	64	56	60	3	52	32	6.000	8
99.BF.0028	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	85	31	64	56	60	3	52	32	6.000	8
99.BF.0029	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	100	31	64	56	60	3	52	32	6.000	8
99.BF.0030	40	ER-32 - Ø2+20	✓	53	100	35	76	71	62	11	71	63	5.000	10
99.BF.0031	50	ER-40 - Ø3+30	✓	70	110	44	88	92	73	16	79	100	4.000	12
99.BF.0032	60	ER-50 - Ø7+34	✓	83	130	52	110	149	83	46	100	160	3.200	15

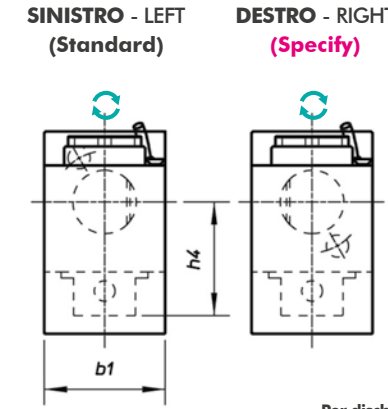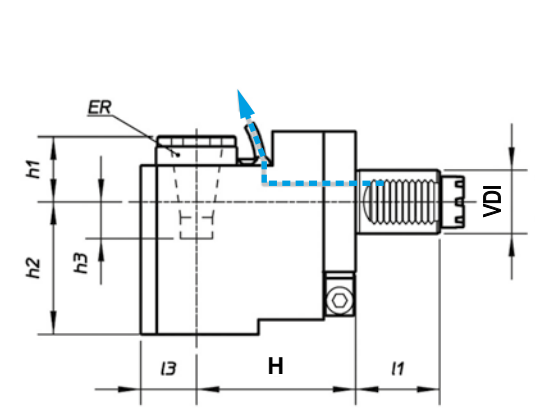




Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Arretrato Rear Offset	 Porta Pinza Collet Chuck	 Esterno External	 1:1	 Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0033	20	ER-16 - Ø1+10	NO	35	75	26	50	28	48	4	56	13	6.000	5
99.BF.0034	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	85	31	64	14,5	90	45	52	32	5.000	8
99.BF.0035	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	100	35	76	20	106	40	72,5	63	4.000	10
99.BF.0036	50	ER-40 - Ø3+30	NO	70	110	44	88	31	136	46	79	100	4.000	12

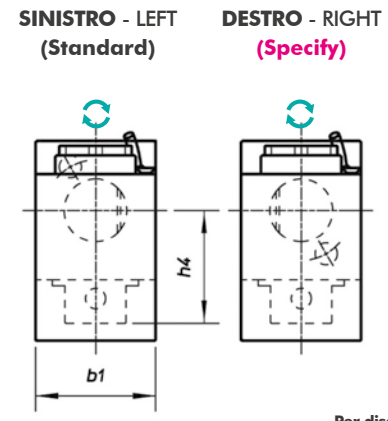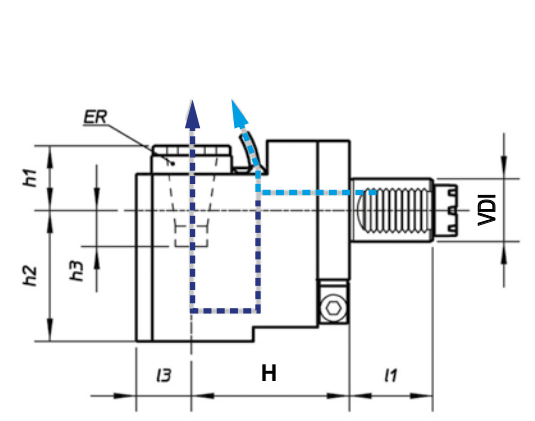

Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
 Arretrato Rear Offset	 Porta Pinza Collet Chuck	 25 bar	 1:1	 Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0037	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	85	31	64	24	105,5	45,5	52	32	5.000	8
99.BF.0038	40	ER-32 - Ø2+20	✓	53	100	35	76	30	124	40	72,5	63	4.000	10
99.BF.0039	50	ER-40 - Ø3+30	✓	70	110	44	88	44	136	46	79	100	4.000	12

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11


MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

BARUFFALDI


BARUFFALDI

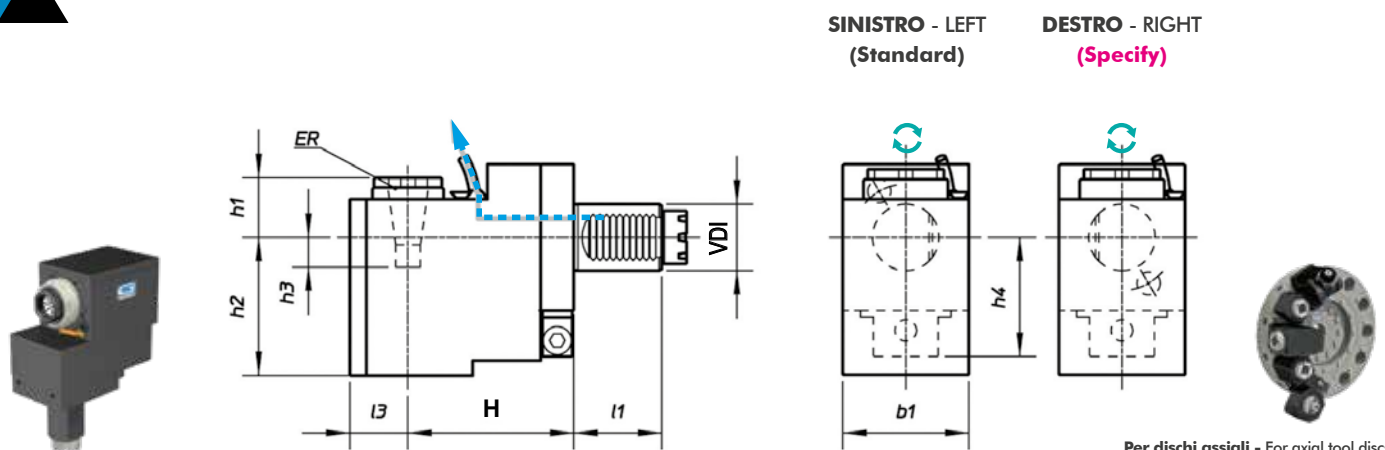

Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Arretrato Rear Offset	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:4	Uguale al mandrino Same as machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0040	20	ER-25 - Ø1+16	NO	35	75	26	50	28	48	4	56	3	24.000	3
99.BF.0041	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	95	21	64	33	84	15	56	8	20.000	4
99.BF.0042	40	ER-20 - Ø1+13	NO	53	125	27	76	45	108	10	65,5	16	16.000	5

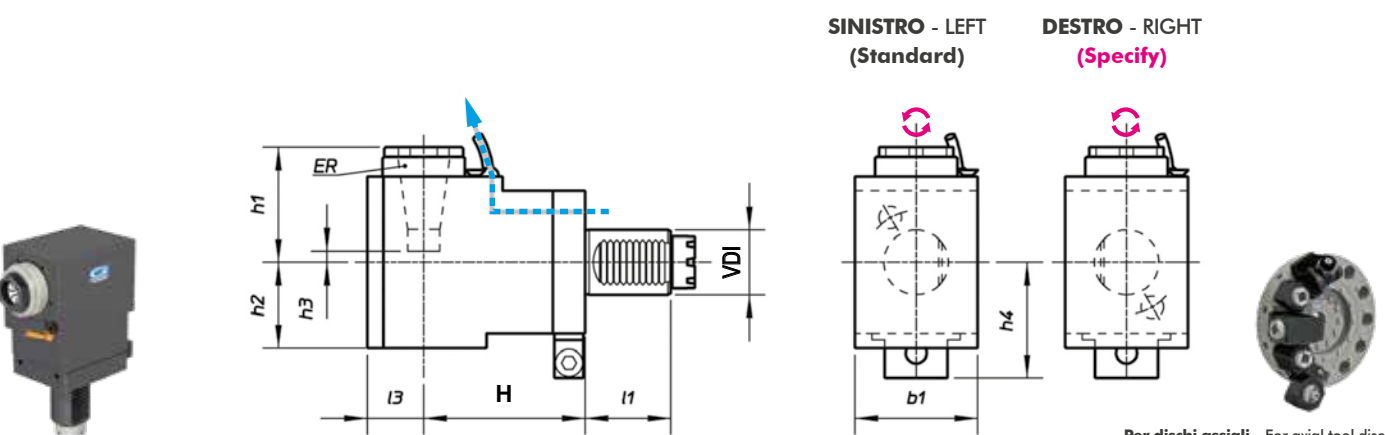

Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Radial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	2:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0043	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	55	31	64	56,5	48	3	52	63	2.500	8
99.BF.0044	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	100	35	76	71	55	-11	72,5	63	2.000	8

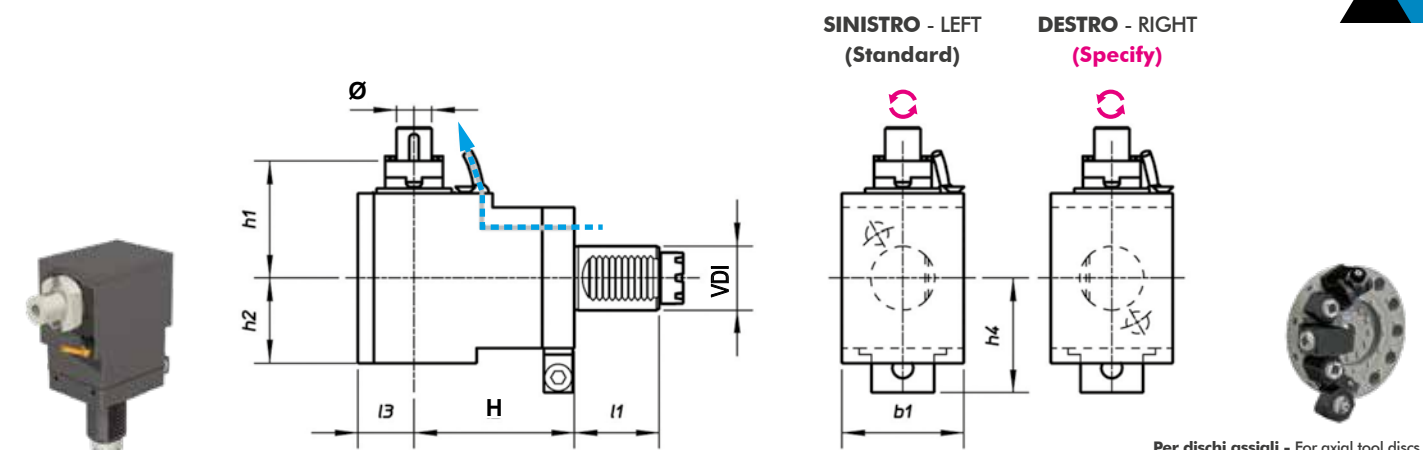

Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Radial	Porta Fresa Shell End Milling Cutter	Esterno External	2:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0045	30	Ø22	NO	45	55	31	64	74	48	52	63	2.500	8
99.BF.0046	40	Ø22	NO	53	100	35	76	78	55	72,5	63	2.000	8

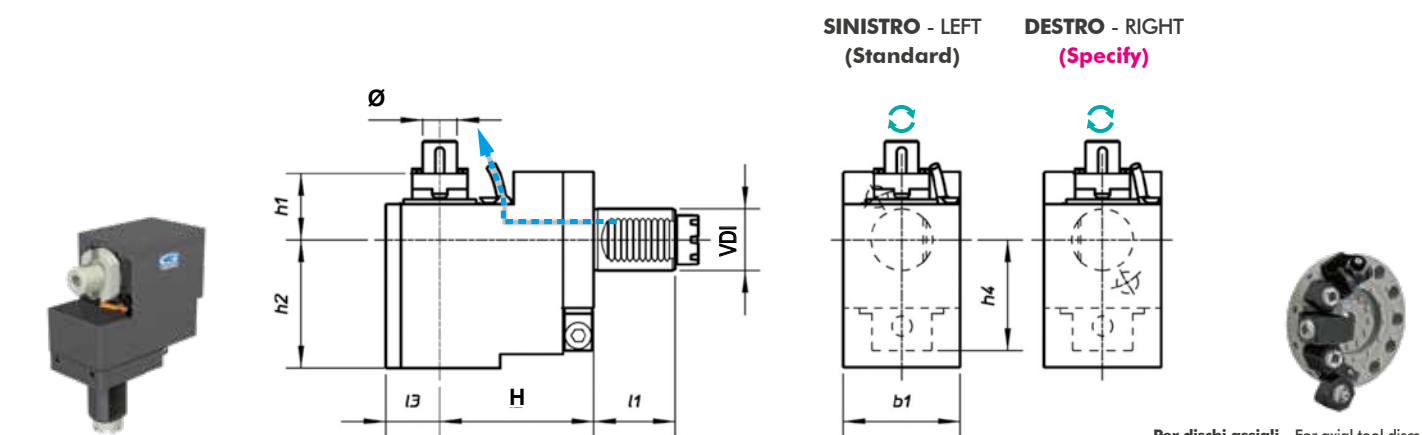

Per dischi assiali - For axial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Arretrato Rear Offset	Porta Fresa Shell End Milling Cutter	Esterno External	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0047	30	Ø22	NO	45	85	31	64	32	90	52	32	2500	8

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES



VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50 / VDI 60



Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

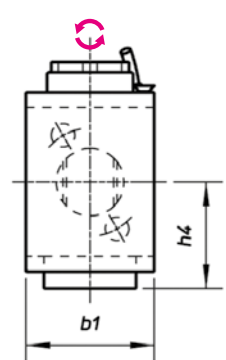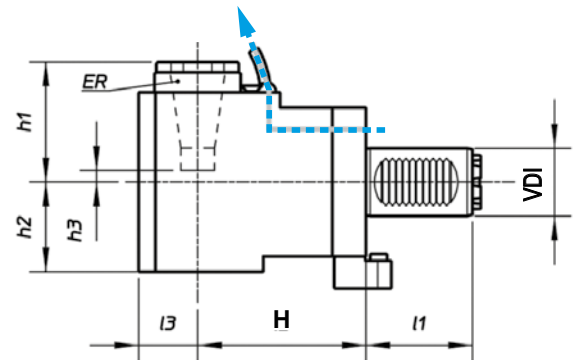

Per dischi radiali - For radial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Radial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle



Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0057	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	53	55	31	64	56	48	3	53	32	6000	8
99.BF.0058	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	53	85	31	64	56	48	3	53	32	6000	8
99.BF.0059	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	53	100	31	64	56	48	3	53	32	6000	8
99.BF.0060	50	ER-40 - Ø3÷30	NO	70	110	44	88	92	73	16	68	100	4000	12

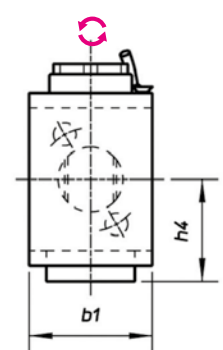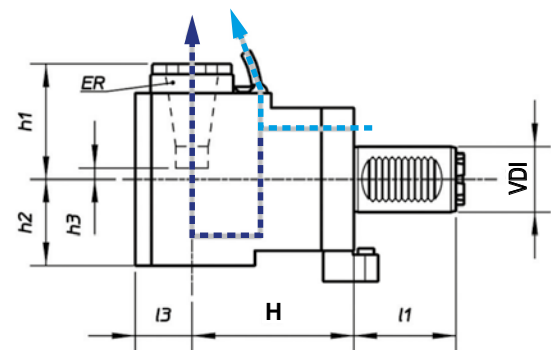

Per dischi radiali - For radial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Radial	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle


Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.BF.0061	30	ER-25 - Ø1÷16	✓	53	55	31	64	56	60	3	53	32	6000	8
99.BF.0062	30	ER-25 - Ø1÷16	✓	53	85	31	64	56	60	3	53	32	6000	8
99.BF.0063	30	ER-25 - Ø1÷16	✓	53	100	31	64	56	60	3	53	32	6000	8
99.BF.0064	50	ER-40 - Ø3÷30	✓	70	110	44	88	92	62	16	68	100	4000	12

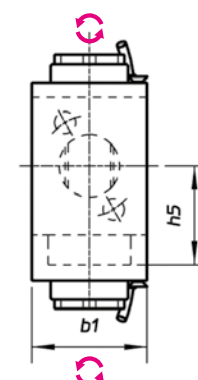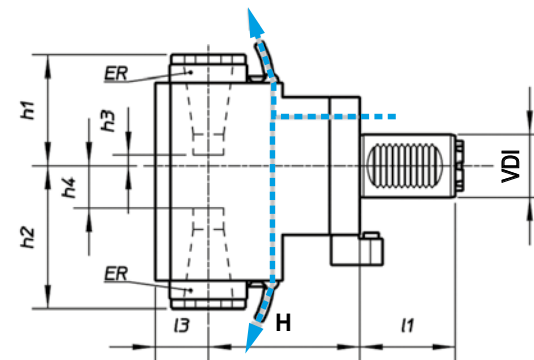


Per dischi radiali - For radial tool discs

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Doppio Double Radial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h3	h4	h5	Nm	Rpm	kw
99.BF.0067	30	ER-25 - Ø1÷16	NO	53	110	31	64	56	68	7	23	53	32	6000	8
99.BF.0068	50	ER-40 - Ø3÷30	NO	70	140	44	88	93	106	39	52	68	100	4000	12

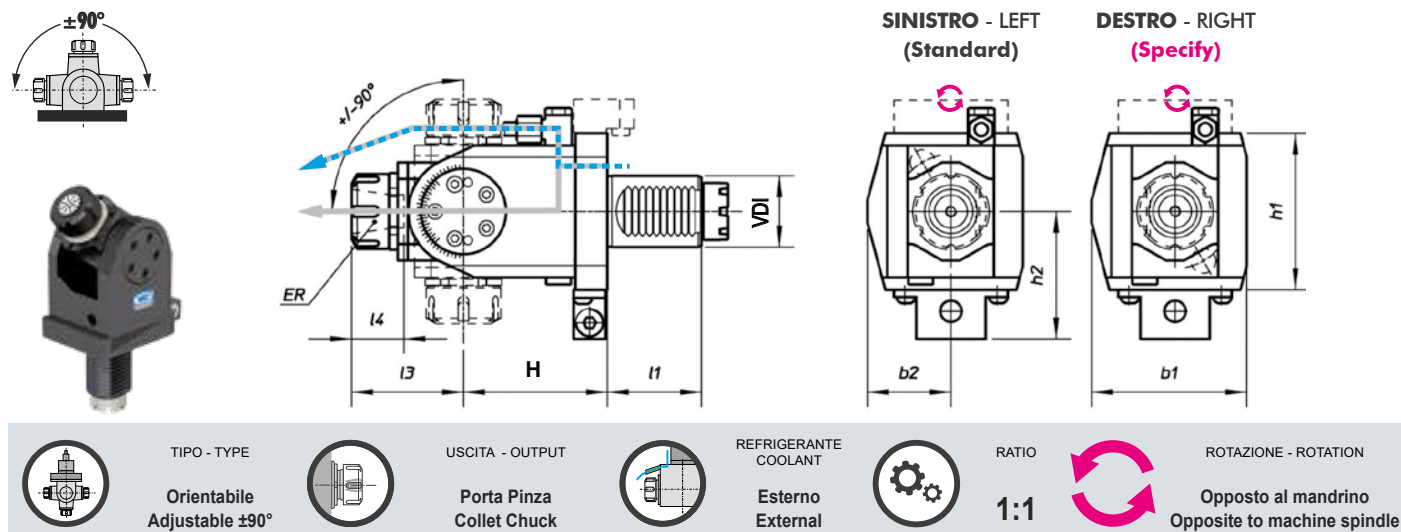



Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	h2	Nm	Rpm	kw
99.BF.0051	30	ER-20 - $\varnothing 1 \times 13$	NO	45	64	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.BF.0052	30	ER-20 - $\varnothing 1 \times 13$	NO	45	97	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.BF.0053	40	ER-25 - $\varnothing 1 \times 16$	NO	53	81	63	42	87	47	88	71	25	6.000	4

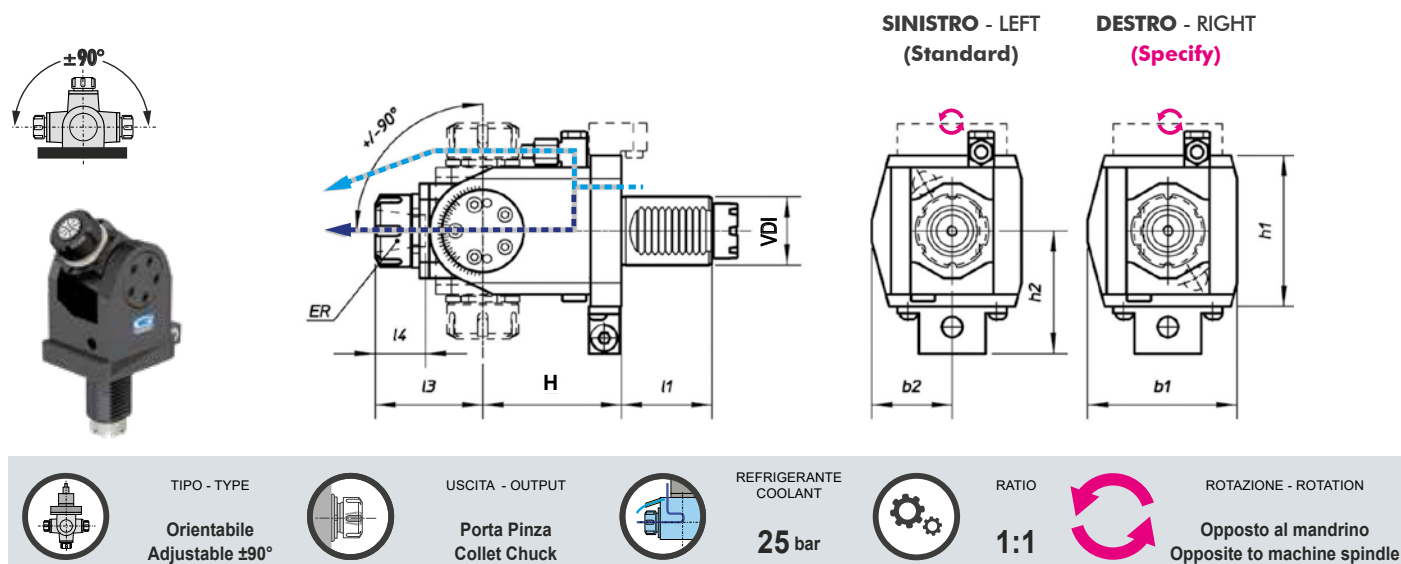

Code	VDI	Output	Int Cool.	I1	H	I3	I4	b1	b2	h1	h2	Nm	Rpm	kw
99.BF.0054	30	ER-20 - $\varnothing 1 \times 13$	✓	45	64	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.BF.0055	30	ER-20 - $\varnothing 1 \times 13$	✓	45	97	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.BF.0056	40	ER-25 - $\varnothing 1 \times 16$	✓	53	81	63	42	87	47	88	71	25	6.000	4



DIN 1809

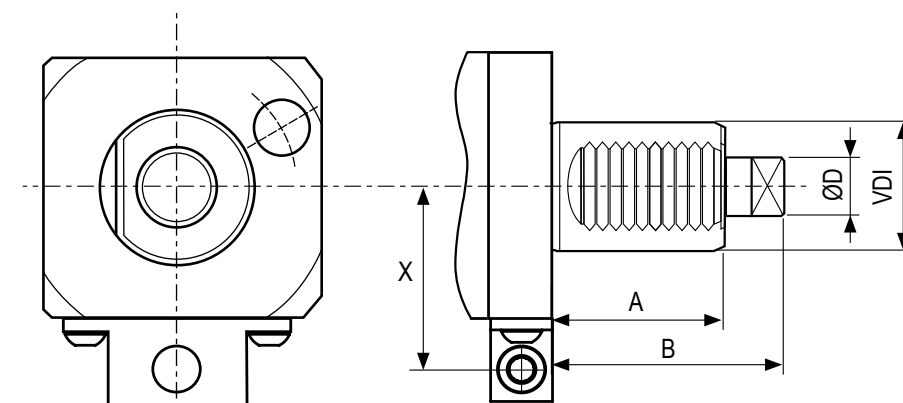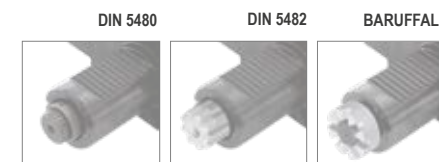

VDI	A	B	$\varnothing D$	E	X
20	35	48	10	5	40
30	45	62	12	6	40
40 *	53	72	18	8	56 / 63 *
50	78	92	24	13	63
60	83	110	29	14	-

* VDI40: Specificare interasse X in fase d'ordine - Specify always the "X" pitch you need



DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

Chiave bloccaggio albero Art.179CH /
ugello refrigerazione Art.180 / vite bloccaggio ugello
Art.179CH shaft lock wrench /
cooling nozzle Art.180 / nozzle lock screws



CAMBI RAPIDI MODULARI Vedi pag. 7.12 - 7.15
MODULAR QUICK CHANGE See page 7.12 - 7.15


Facile e veloce sistema modulare per il cambio rapido delle diverse
tipologie di portautensili con la sede per pinza ER (DIN6499).
Modular toolholder system for the fitting of toolholders in
a spindle unit with ER collets (DIN6499) outputs.

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 25 / VDI 30 / VDI 50 / VDI 60


Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

VDI
DIN 1809

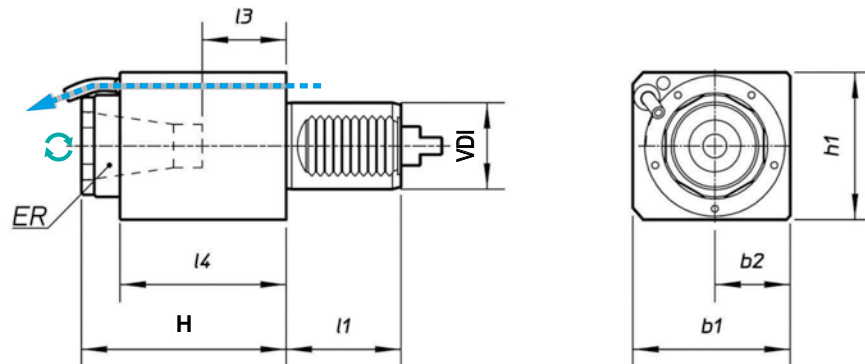

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1 1:4	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	l4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.DP.0901	20	ER-20 - Ø1+13	NO	35	65	25	37	50	25	56	13	6000	5
99.DP.0902	20	ER-20 - Ø1+13	NO	35	90	49	61	50	25	56	13	6000	5
99.DP.0903	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	94	39	88	62	31	64	32	6000	8
99.DP.0904	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	66	21	59	62	31	64	32	6000	8
99.DP.0905	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	115	54	97	73	35	70	63	5000	10
99.DP.0907	50	ER-40 - Ø3+30	NO	70	120	45	102	88	44	88	100	4000	12
99.DP.0908	50	ER-40 - Ø3+30	NO	70	88	69	25	88	44	88	100	4000	12
99.DP.0909	60	ER-50 - Ø7+34	NO	83	170	69	109	110	55	110	160	3200	15
99.DP.0915	20	ER-16 - Ø1+10	NO	35	100	68	85	50	25	56	3	24000	3
99.DP.0916	30	ER-16 - Ø1+10	NO	45	100	58	88	62	31	64	8	20000	4

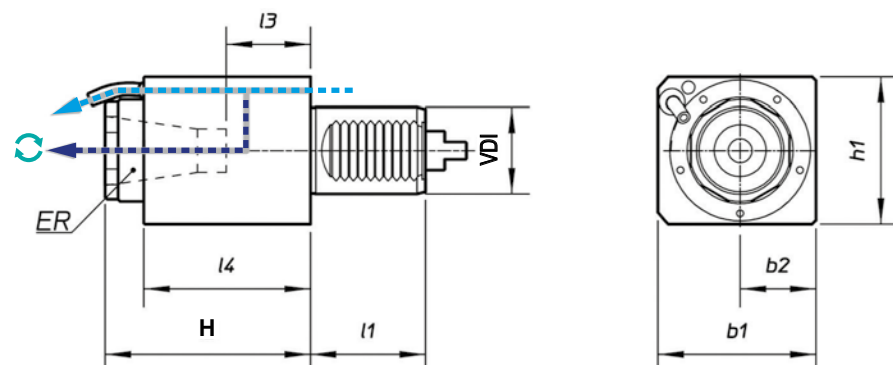


TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Assiale Axial	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	l4	b1	b2	h1	Nm	Rpm	kw
99.DP.0910	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	94	39	88	62	31	64	32	6000	8
99.DP.0911	40	ER-32 - Ø2+20	✓	53	115	54	97	73	35	70	63	5000	10
99.DP.0913	50	ER-40 - Ø3+30	✓	70	120	45	102	88	44	88	100	4000	12
99.DP.0914	60	ER-50 - Ø7+34	✓	83	170	69	109	110	55	110	160	3200	15

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES


VDI 20 / VDI 25 / VDI 30 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

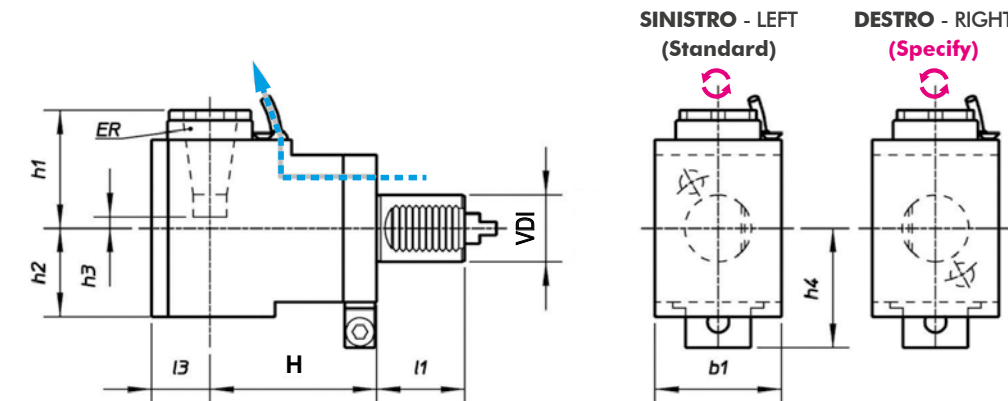

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Radial	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.DP.0918	20	ER-20 - Ø1+13	NO	35	60	25	50	60	38	19	57	13	6000	5
99.DP.0919	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	55	31	64	56	48	3	52	32	6000	8
99.DP.0920	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	85	31	64	56	48	3	52	32	6000	8
99.DP.0921	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	100	31	64	56	48	3	52	32	6000	8
99.DP.0922	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	100	35	76	71	55	11	71	63	6000	10
99.DP.0923	50	ER-40 - Ø3+30	NO	70	110	44	88	92	73	16	79	100	4000	12
99.DP.0924	60	ER-50 - Ø7+34	NO	83	130	52	110	149	83	46	100	160	3200	15

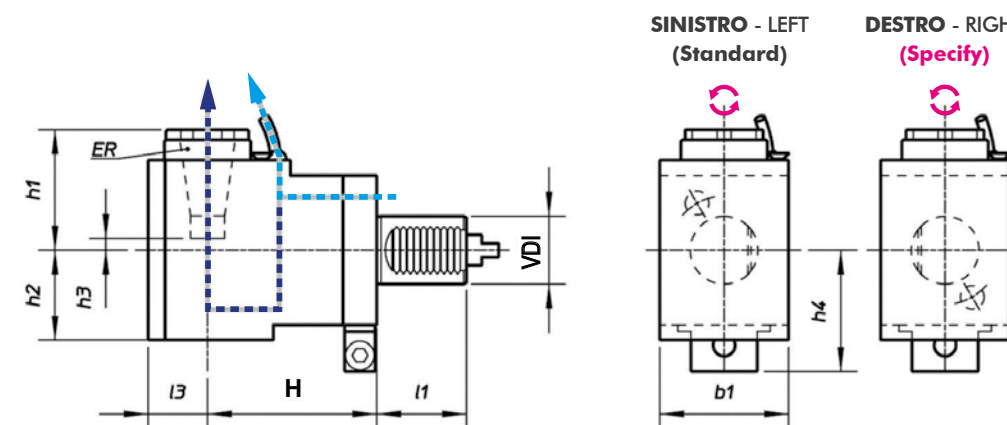

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Radiale Radial	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle



Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.DP.0925	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	55	31	64	56	60	3	52	32	6000	8
99.DP.0926	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	85	31	64	56	60	3	52	32	6000	8
99.DP.0927	30	ER-25 - Ø1+16	✓	45	100	31	64	56	60	3	52	32	6000	8
99.DP.0928	40	ER-32 - Ø2+20	✓	53	100	35	76	71	62	11	71	63	5000	10
99.DP.0929	50	ER-40 - Ø3+30	✓	70	110	44	88	92	73	16	79	100	4000	12
99.DP.0930	60	ER-50 - Ø7+34	✓	83	130	52	110	149	83	46	100	160	3200	15

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

VDI 20 / VDI 25 / VDI 30 / VDI 50 / VDI 60



Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

VDI
DIN 1809

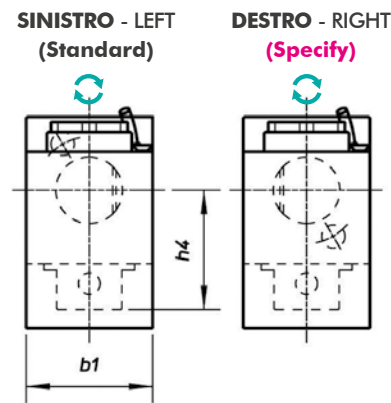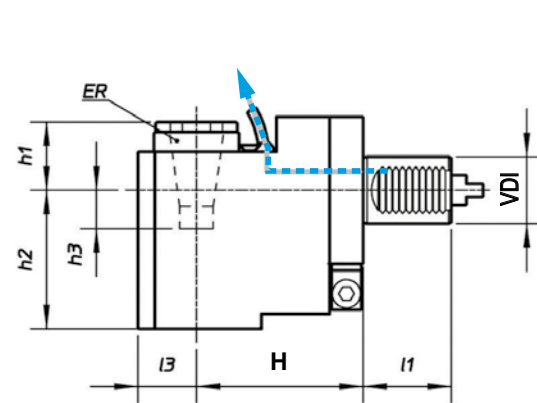

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Arretrato Rear Offset	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.DP.0931	20	ER-16 - Ø1+10	NO	35	75	26	50	28	48	4	56	13	6.000	5
99.DP.0932	30	ER-25 - Ø1+16	NO	45	85	31	64	14,5	90	45	52	32	5.000	8
99.DP.0933	40	ER-32 - Ø2+20	NO	53	100	35	76	20	106	40	72,5	63	4.000	10
99.DP.0934	50	ER-40 - Ø3+30	NO	70	110	44	88	31	136	46	79	100	4.000	12

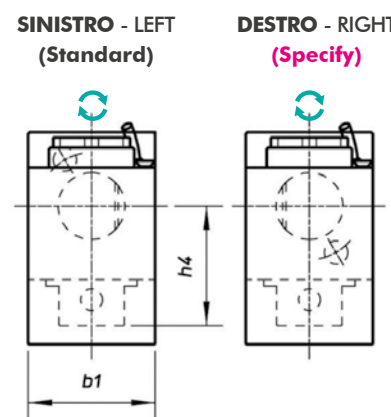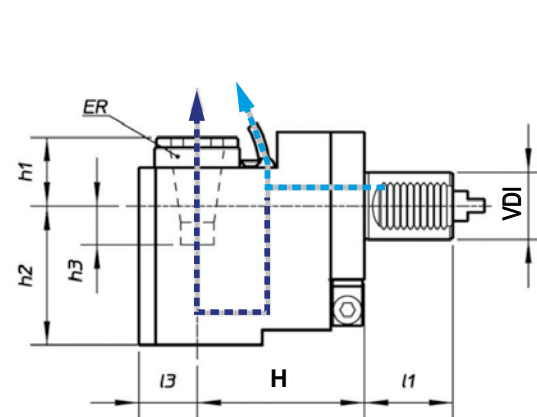




TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Arretrato Rear Offset	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Uguale al mandrino Same as machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	H	l2	l3	b1	h1	h2	h3	h4	Nm	Rpm	kw
99.DP.0935	30	ER-25 - Ø1+16	✓	85	45	31	64	24	105,5	45,5	52	32	5.000	8
99.DP.0936	40	ER-32 - Ø2+20	✓	100	53	35	76	30	124	40	72,5	63	4.000	10
99.DP.0937	50	ER-40 - Ø3+30	✓	110	70	44	88	44	136	46	79	100	4.000	12

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES




VDI 20 / VDI 25 / VDI 30 / VDI 50 / VDI 60

Vedi pagine compatibilità 5.10 / 5.11 - See compatibility pages 5.10 / 5.11

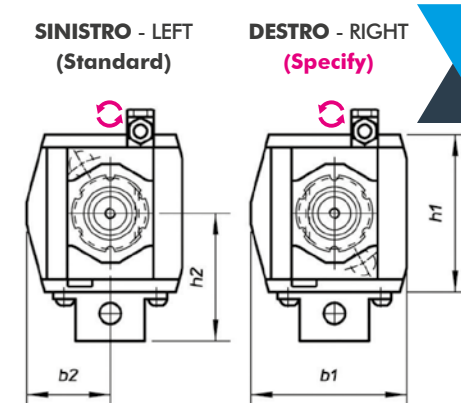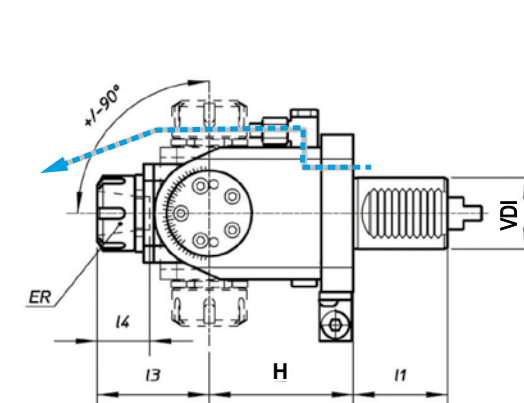

TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Orientabile Adjustable ±90°	Porta Pinza Collet Chuck	Esterno External	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	l4	b1	b2	h1	h2	Nm	Rpm	kw
99.DP.0940	30	ER-20 - Ø1+13	NO	45	64	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.DP.0941	30	ER-20 - Ø1+13	NO	45	97	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.DP.0942	40	ER-25 - Ø1+16	NO	53	81	63	42	87	47	88	71	25	6.000	4

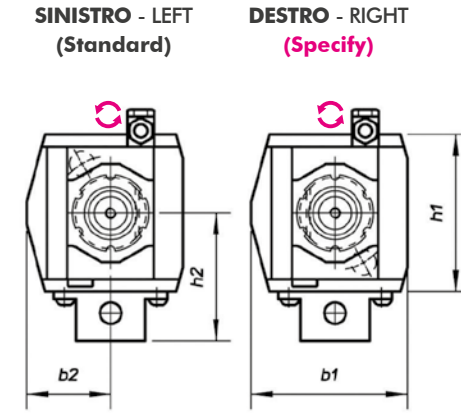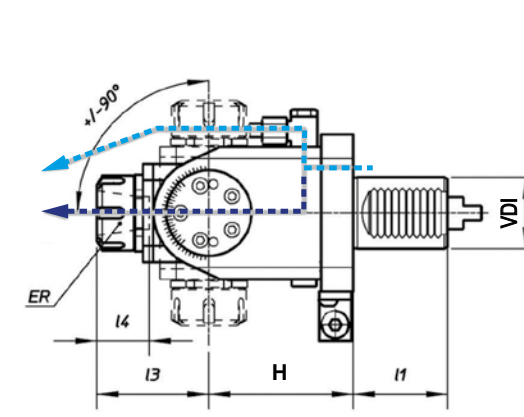


TIPO - TYPE	USCITA - OUTPUT	REFRIGERANTE COOLANT	RATIO	ROTAZIONE - ROTATION
Orientabile Adjustable ±90°	Porta Pinza Collet Chuck	25 bar	1:1	Opposto al mandrino Opposite to machine spindle

Code	VDI	Output	Int Cool.	l1	H	l3	l4	b1	b2	h1	h2	Nm	Rpm	kw
99.DP.0943	30	ER-20 - Ø1+13	✓	45	64	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.DP.0944	30	ER-20 - Ø1+13	✓	45	97	52	37	70	37	64	54	15	6.000	3
99.DP.0945	40	ER-25 - Ø1+16	✓	53	81	63	42	87	47	88	71	25	6.000	4

PIÙ SEMPLICE / PIÙ INFO / PIÙ PRODOTTI - EASIER / MORE INFO / MORE PRODUCTS

TROVA IL TUO PRODOTTO IN POCHI CLICK - FIND YOUR PRODUCT IN FEW CLICKS



by category



by code



by description



by configurator


Un nuovo modo facile e veloce per ordinare la tua attrezzatura Gerardi

Il nuovo Gerardi estore offre la possibilità di visualizzare e ordinare qualsiasi articolo Gerardi appartenente alle categorie Workholding o Tooling presente sui nostri listini in modo semplice, veloce e completo. Da ora puoi ordinare la morsa, la testa angolare o il motorizzato che ti interessa direttamente on-line dal nostro estore senza costi aggiuntivi.

A new quick and easy way to order your equipment branded Gerardi.

The new Gerardi estore offers the ability to view and order any item available on our Workholding and Tooling catalogues with the easiest, fastest and comprehensive way.

You can now order the vise, angle head or driven tool of your interest directly online from our store without any additional cost.

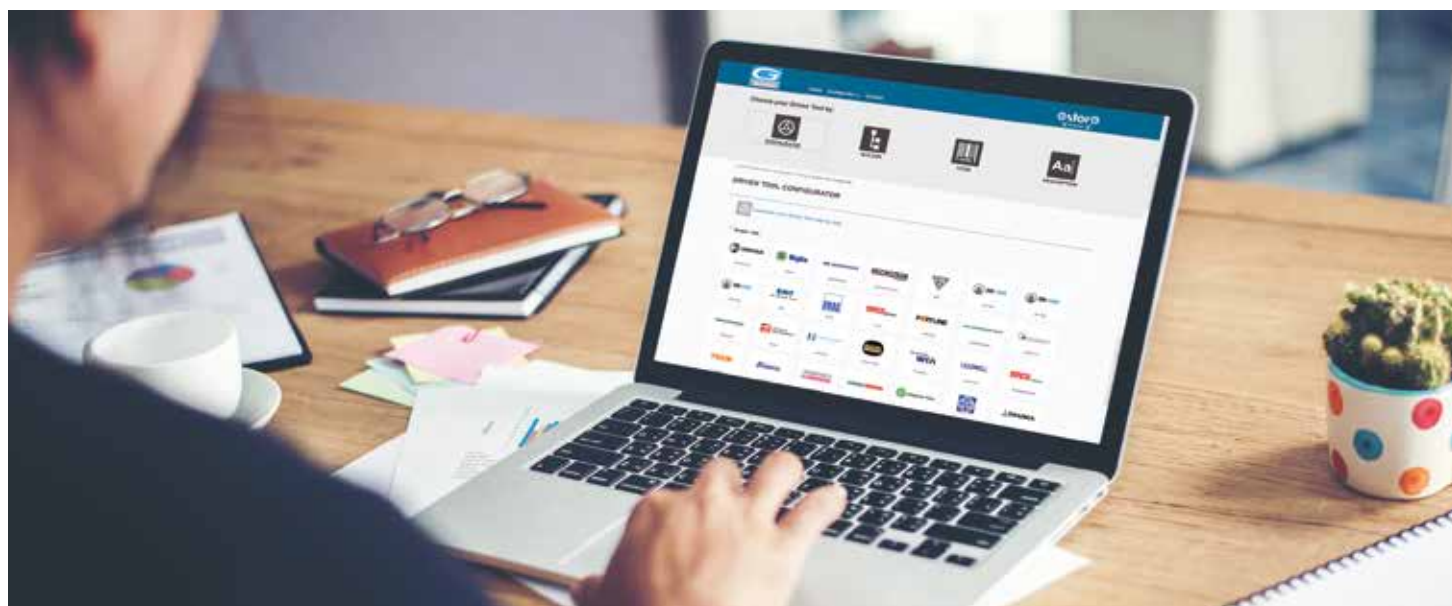

WINDOWS / IOS



ANDROID / IPHONE

